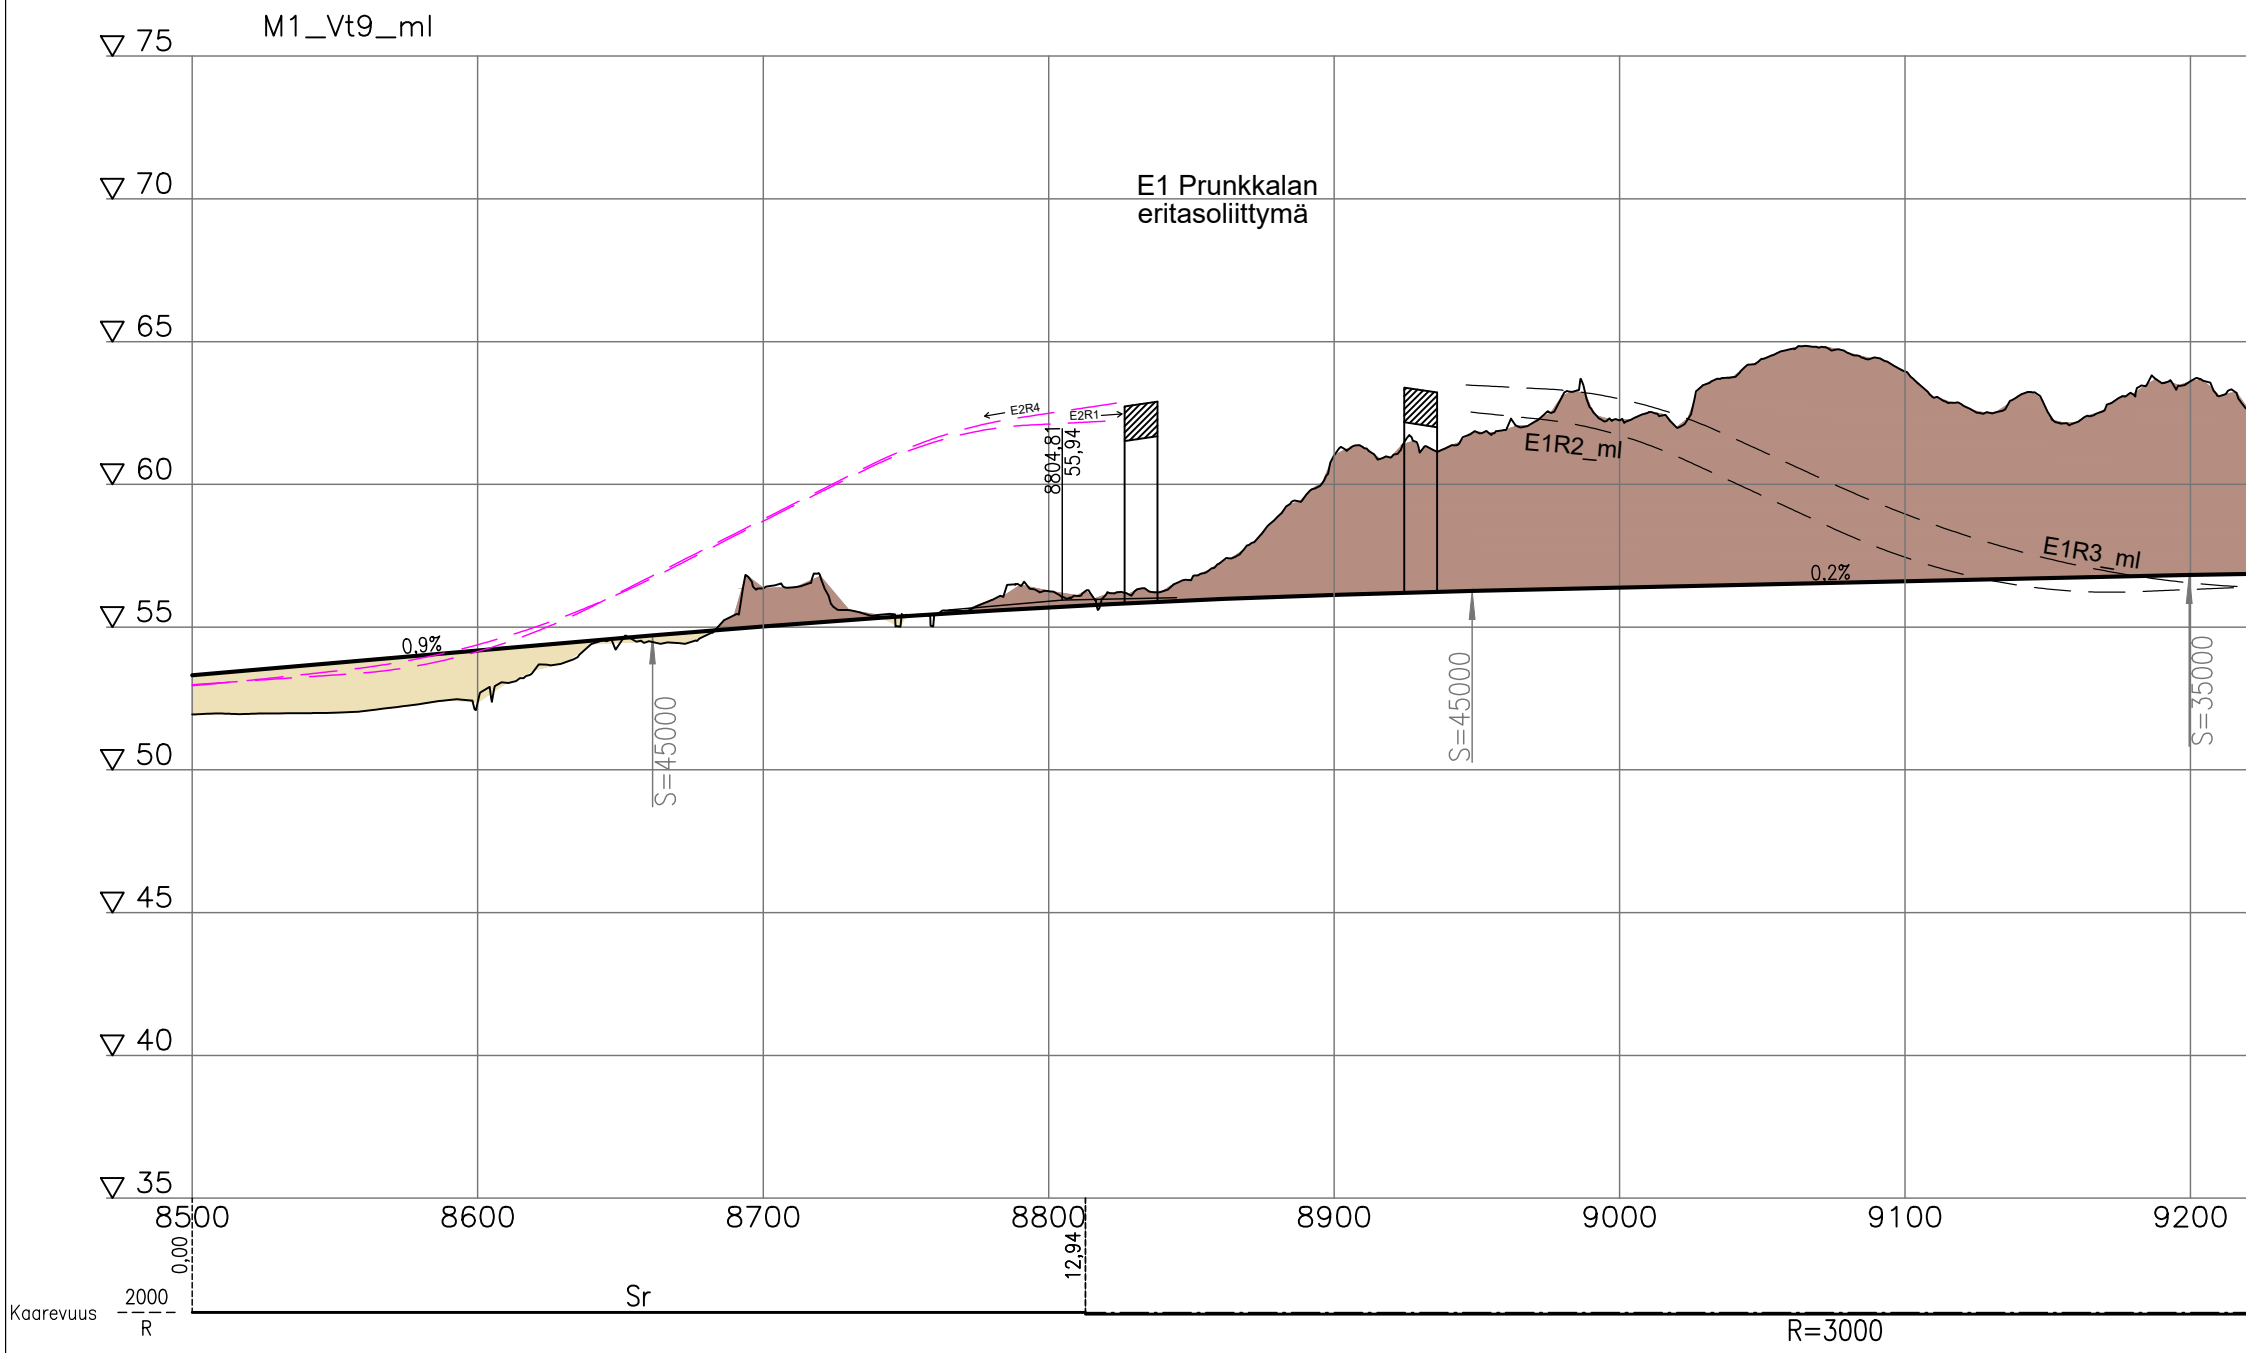
M1_Vt9_ml
E1 Prunkkalan
eritasoliittymä
75
70
65
60
55
50
45
40
35
E2R4
E2R1
8804,81
55,94
E1R2_ml
E1R3_ml
0,9%
0,2%
S=45000
S=45000
S=35000
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
0,00
12,94
Kaarevuus
2000
R
Sr
R=3000

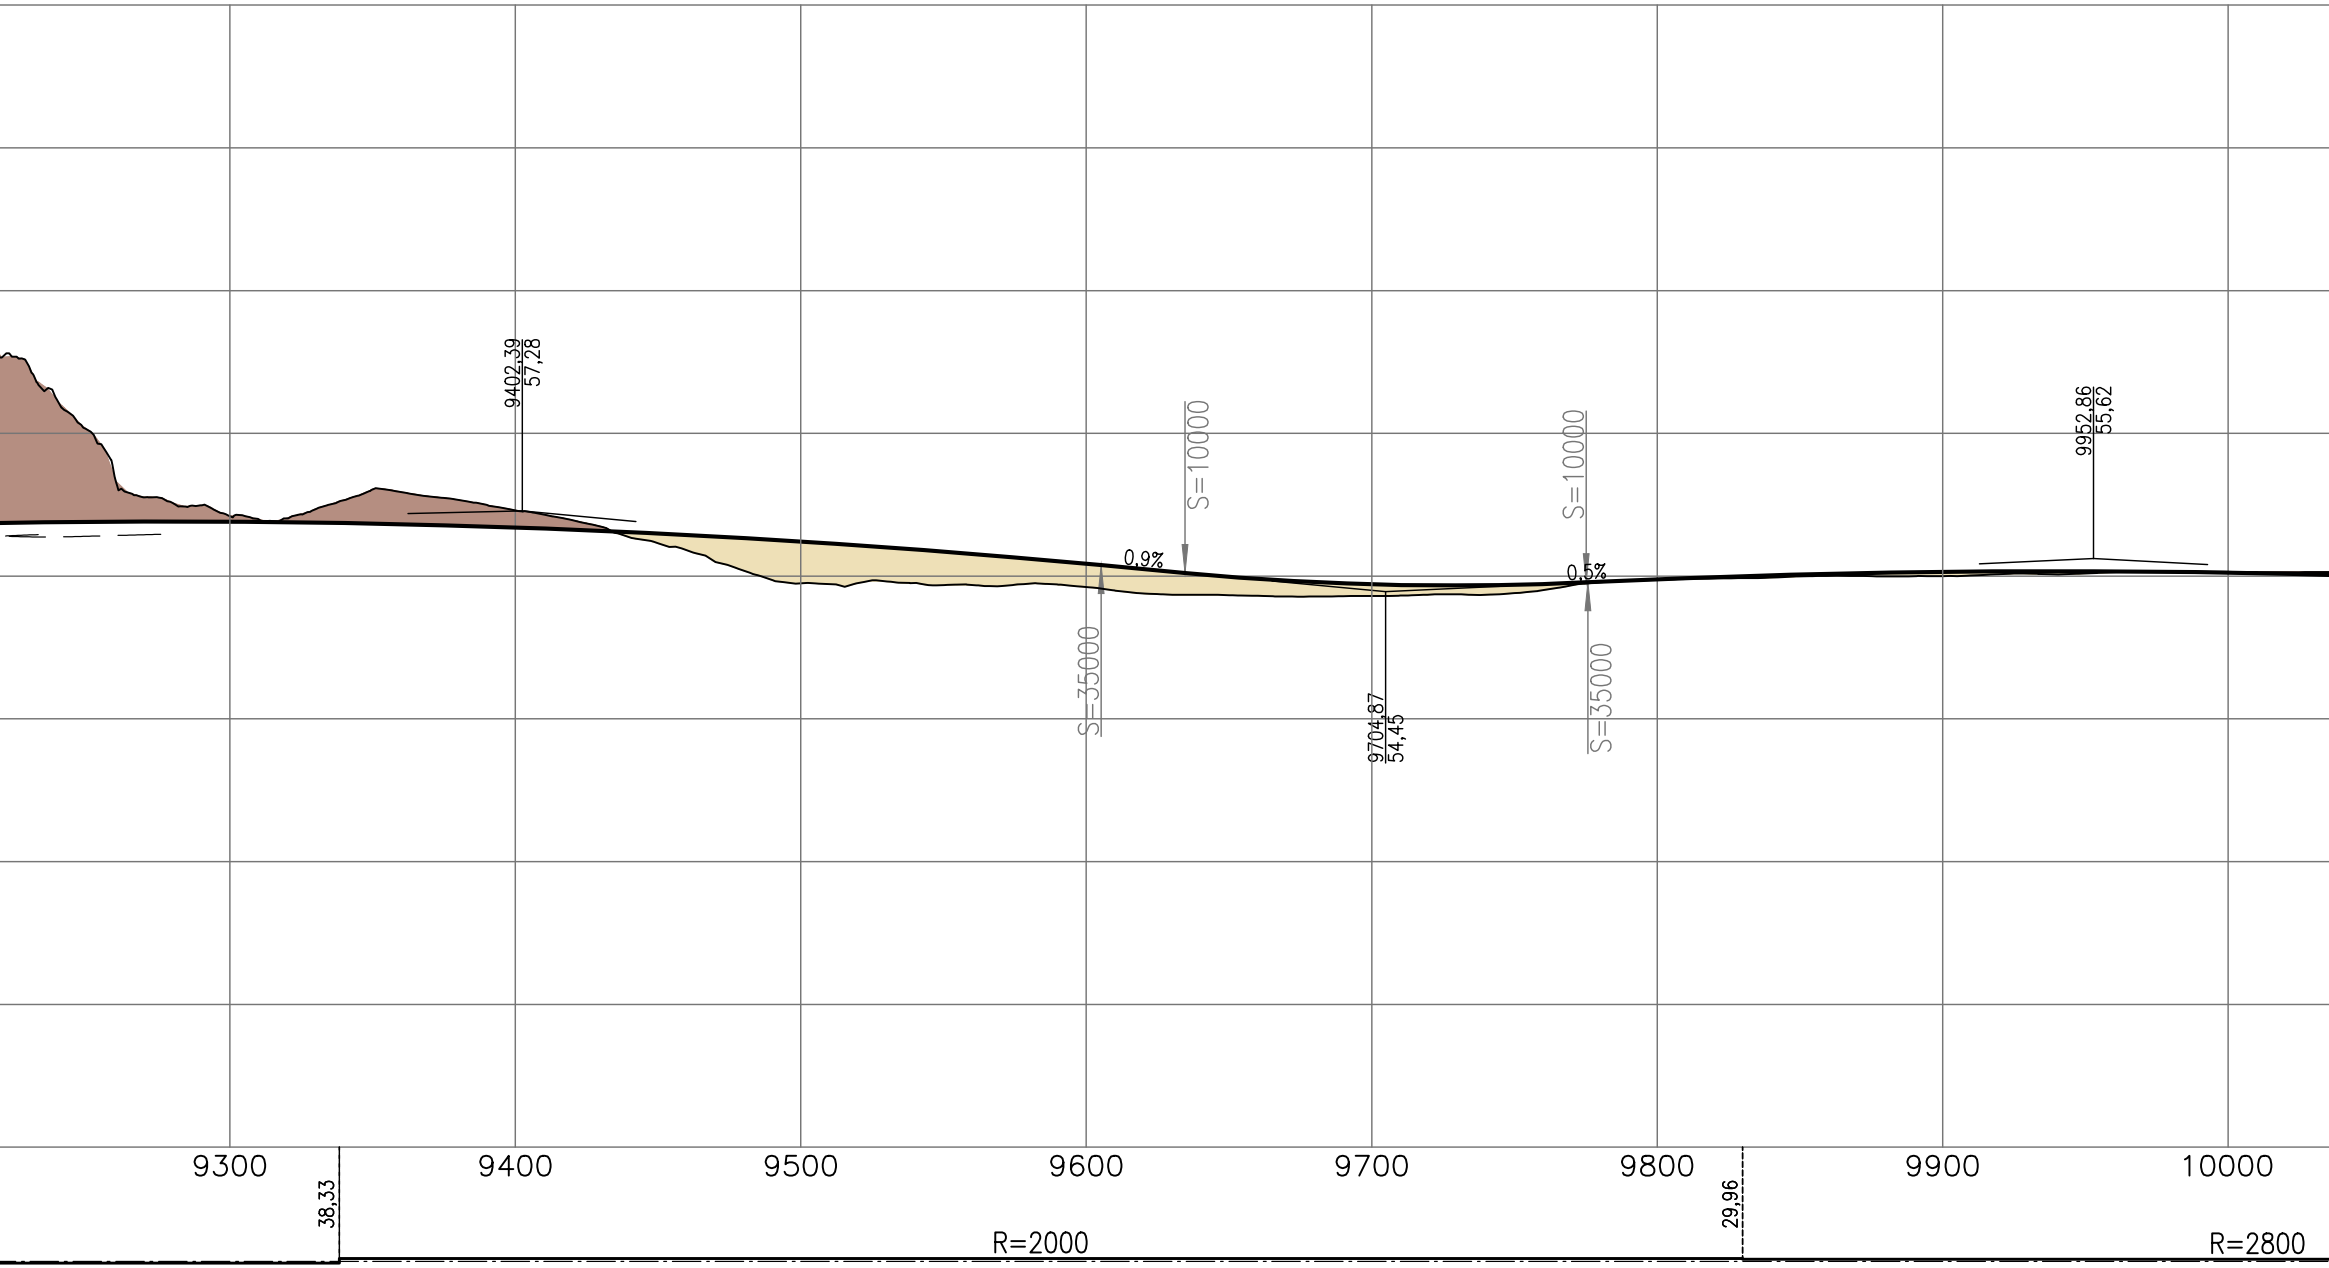
9402,39
57,28
S=10000
0,9%
S=35000
9704,87
54,45
S=10000
0,5%
S=35000
9952,86
55,62
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900
10000
38,33
R=2000
29,96
R=2800

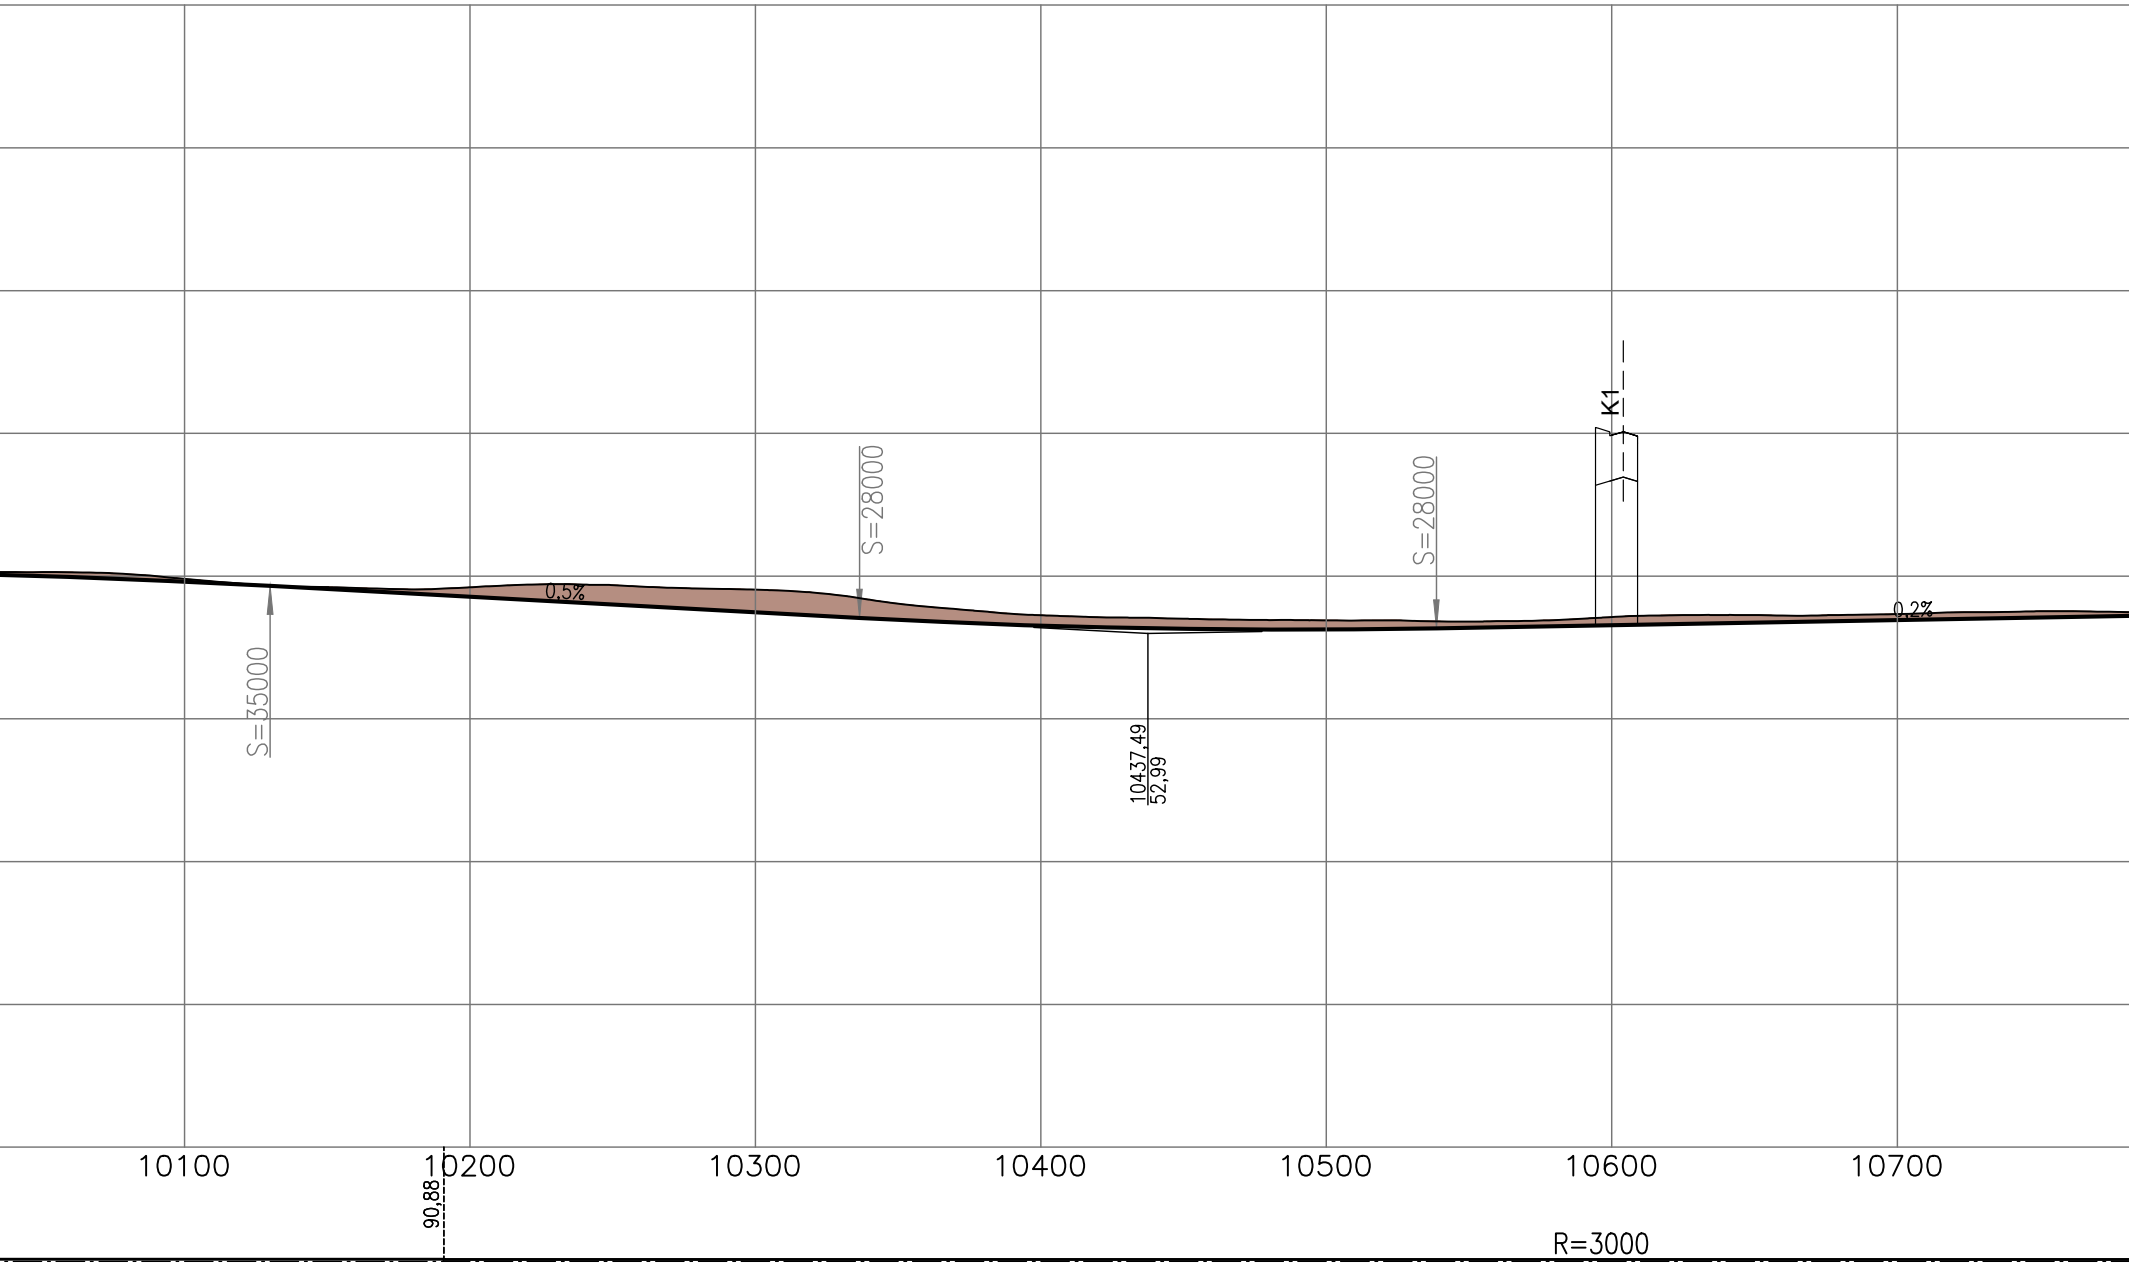
S=35000
0,5%
S=28000
10437,49
52,99
S=28000
K1
0,2%
10100
10200
90,88
10300
10400
10500
10600
10700
R=3000

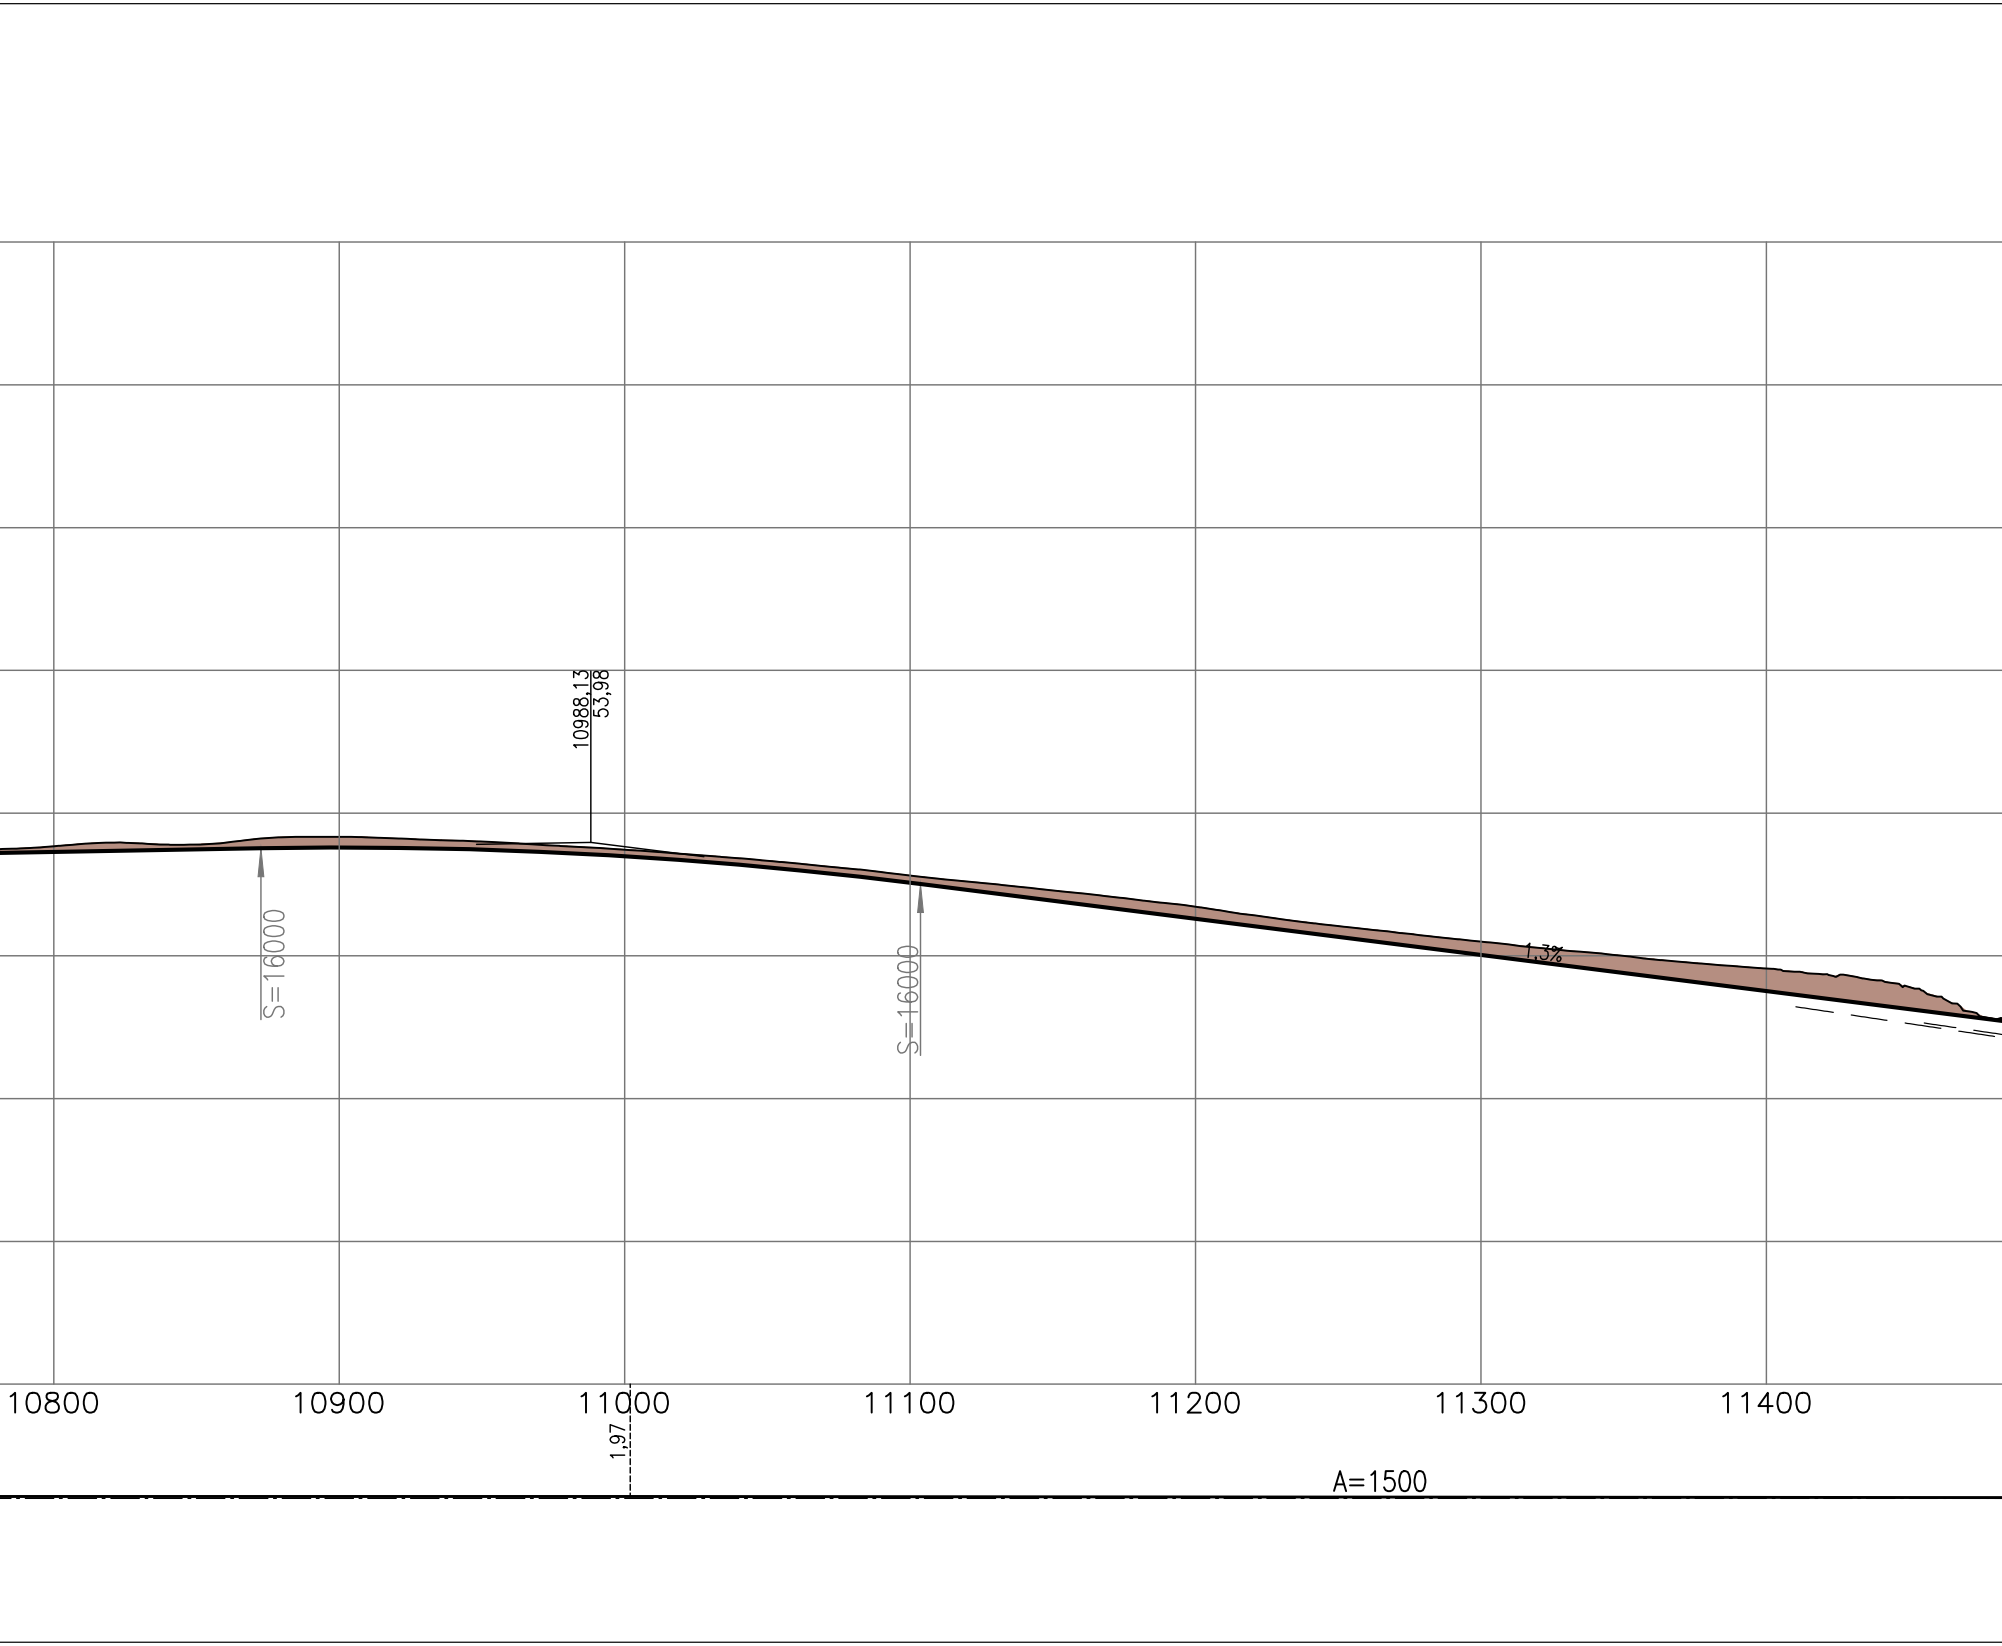
10988,13
53,98
S=16000
S=16000
1,3%
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
1,97
A=1500

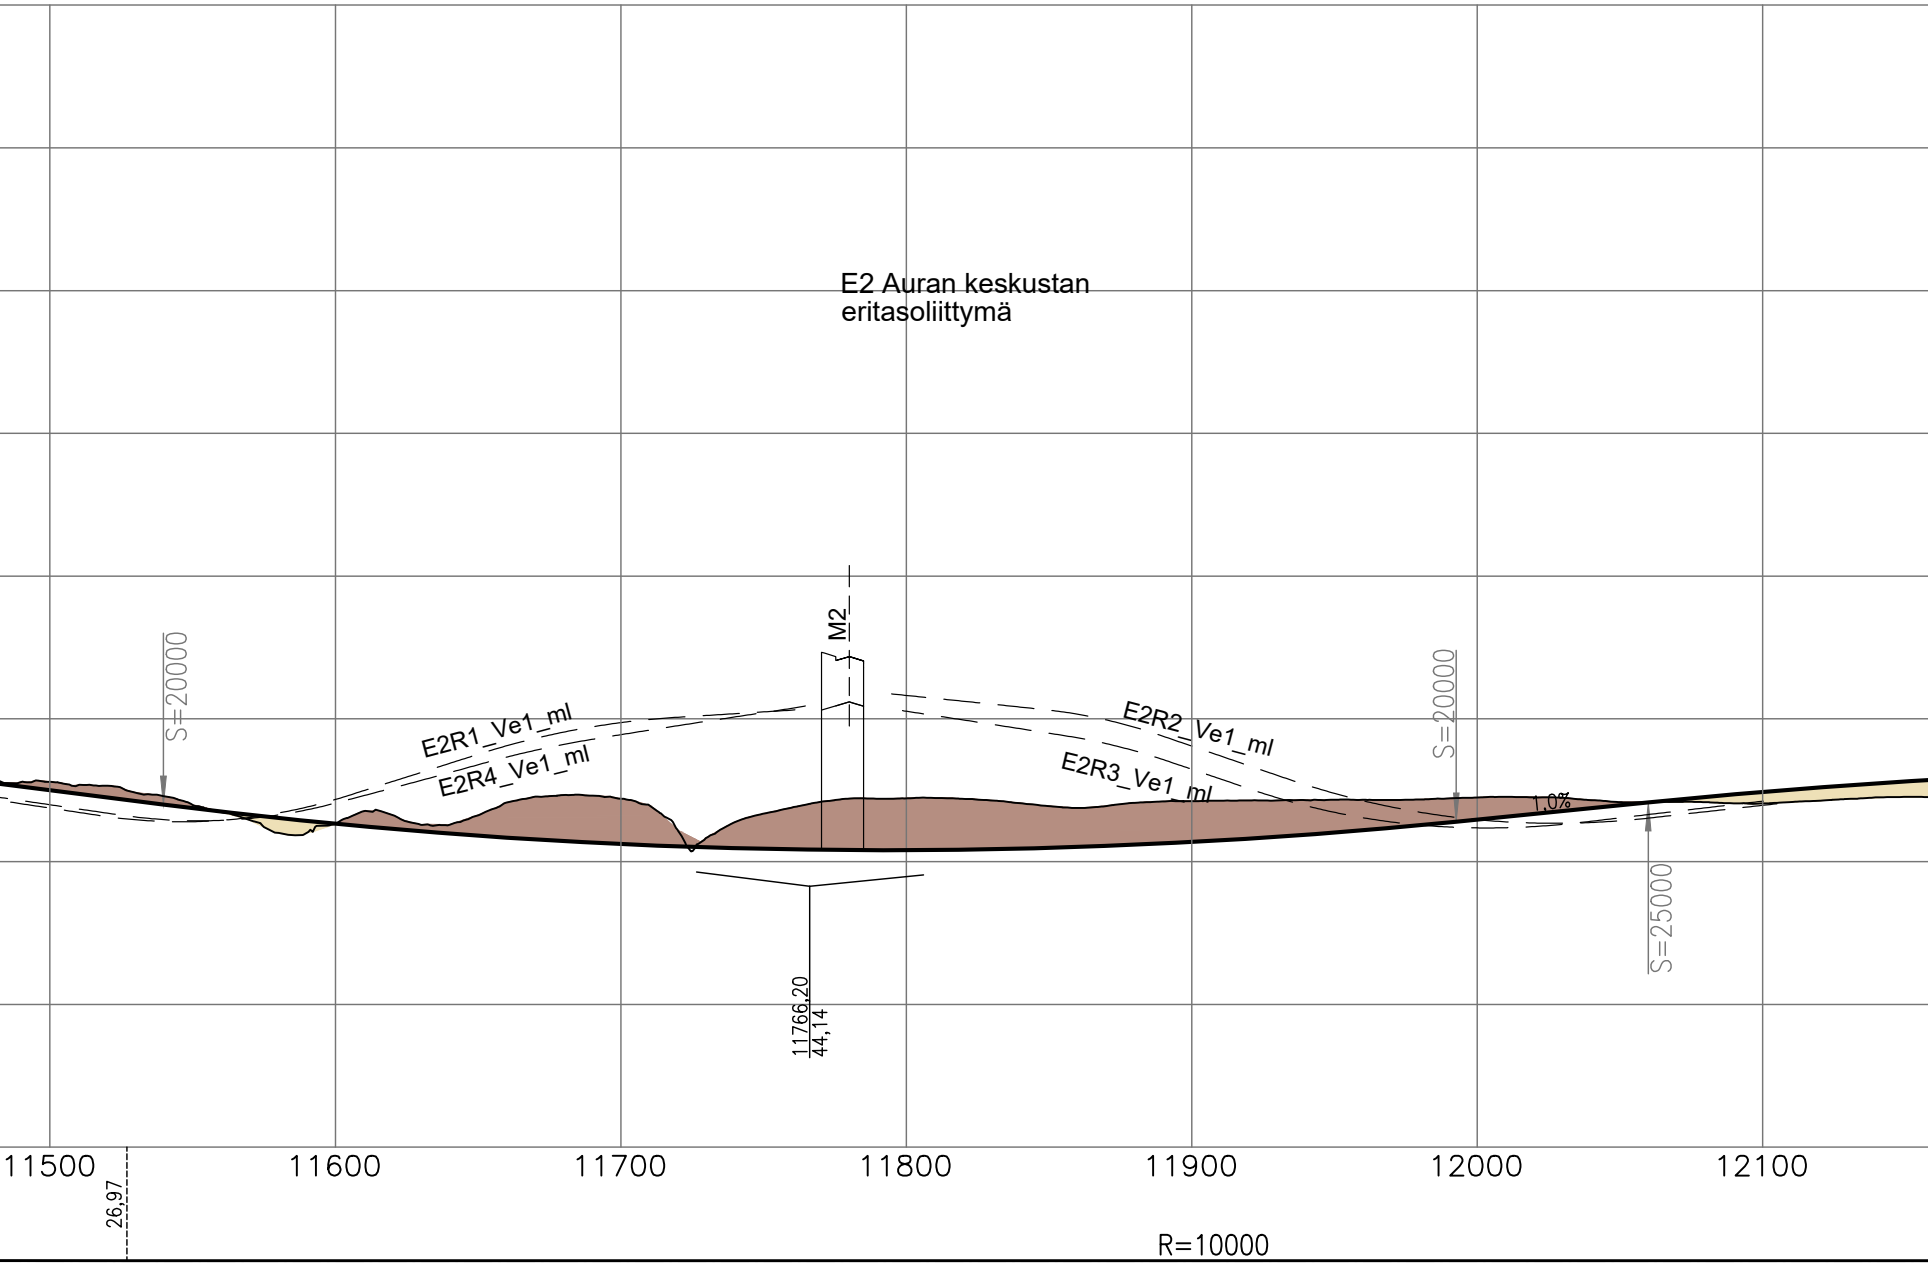
E2 Auran keskustan
eritasoliittymä
M2
S=20000
E2R1_Ve1_ml
E2R4_Ve1_ml
E2R2_Ve1_ml
E2R3_Ve1_ml
S=20000
1,0%
S=25000
11766,20
44,14
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
26,97
R=10000

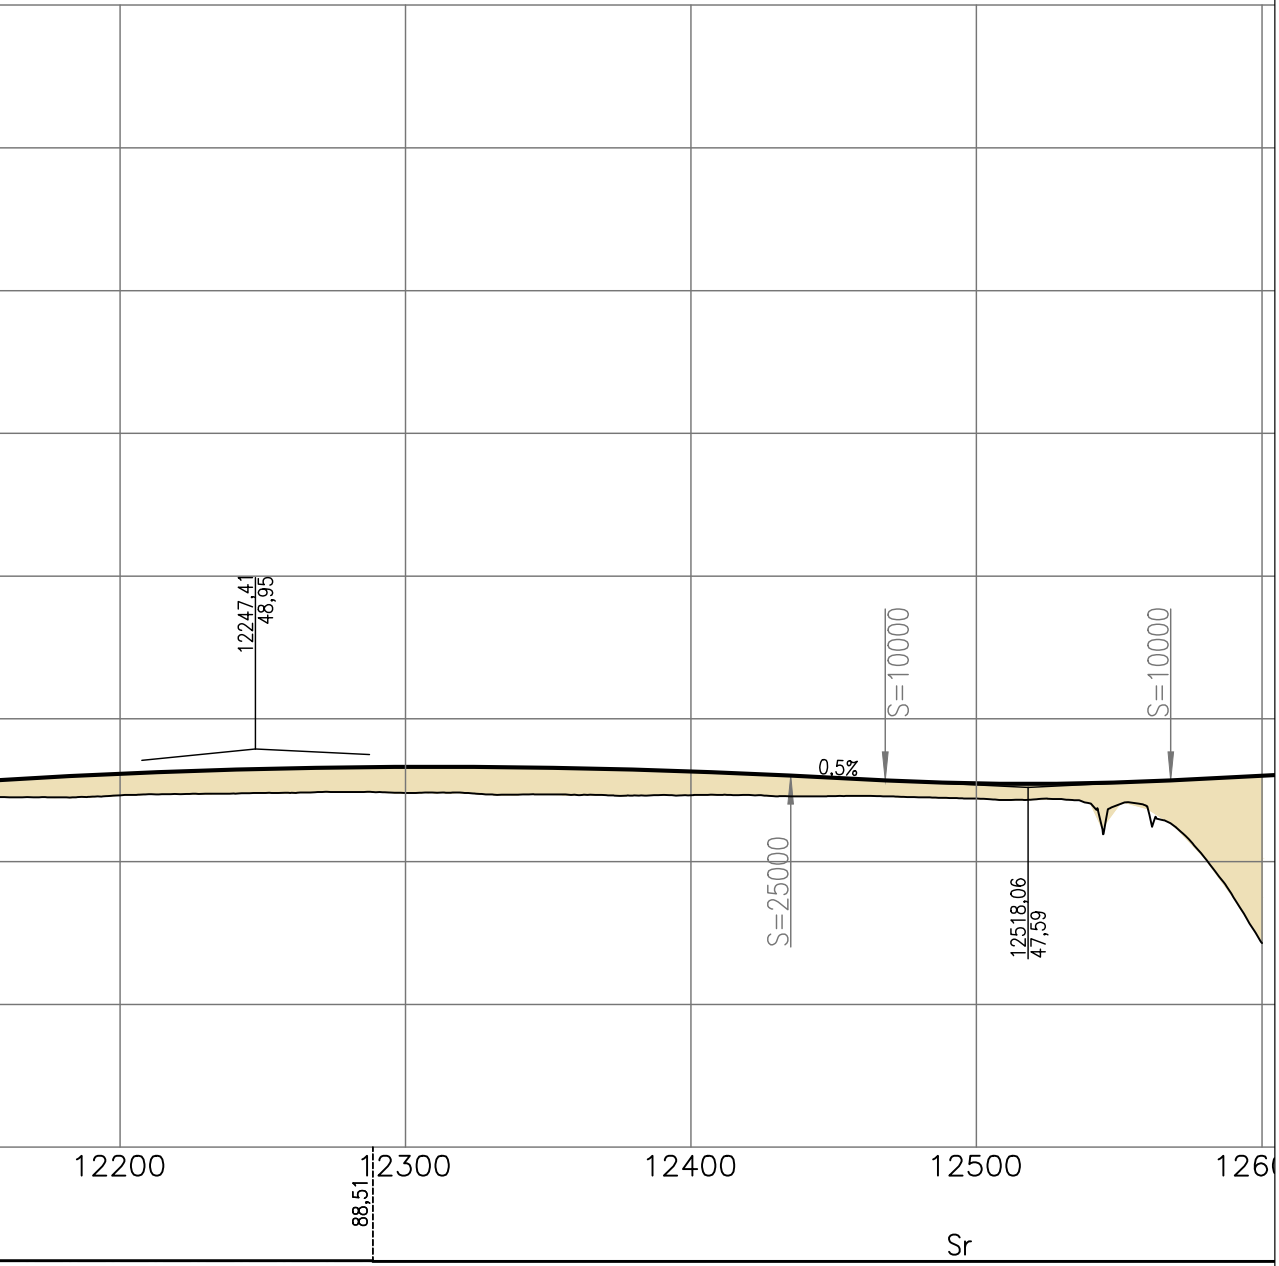
12247,41
48,95
S=10000
S=10000
0,5%
S=25000
12518,06
47,59
12200
88,51
12300
12400
12500
126
Sr

LUONNOS 8.4.2026