



FARLEDSDATA

Farledsdragning och utmärkning: Leden till Jakobstads hamn börjar från lotsplatsen ca 2,7 km V om randmärket Jakobstad. Längd ca 13 km / 7 M. Leden har tre linjer, utmärkta med enstavlor. Lateralutmärkning. Belyst.

Dimensionering: Dimensionerande fartyg: torrlastfartyg, l = 200 m, b = 35 m, t = 11,0 m. Leddjupgående 11,0m, ramat djup (MW2005): i den yttre delen -13,1 m, i den inre delen -12,8 m, i hamnområdet -12,3 m, och vid kaj -11,7 m. Minimibredd 120 m. Rekommenderad fart i den yttre delen 11,5 knop, i den inre delen 9,5 knop.

Hamnbassängens sydligaste farledsområde med rd -8,2 m leder till kajerna BQ, SQ och PK.

Områden med mötes- och omkörningsförbud: Leden har ett permanent område med mötes- och omkörningsförbud, se noggrannare Bothnia VTS Masters´Guide <https://tmfg.fi/sv/vts/masters-guide>

Ankringsområden etc.: I ledens yttre del, 2,8 km V om randmärket Jakobstad finns en ankringsplats (djup ca 20 m) lämplig för stora fartyg.

NAVIGERBARHET

Navigationsförhållanden: Den yttre delen av leden från Kallan till Mäskär är öppen och oskyddad för N - V - O vindar. Den inre delen av leden, 3 km lång, är muddrad så att den påminner om en 120 m bred kanal. Sjögång förekommer inte i denna del men genom att leden är smal kan vinden och squat-effekten försvåra fartygets navigering.

Isförhållanden: Is förekommer vanligen i området från december till april. Under isbildningen kan vindar och havsströmmar skapa ett svårforcerat bälte av issörja mellan randmärket Jakobstad och Mäskär. Vintertid kan det också förekomma isvallar utanför randmärket Jakobstad. När isen är i rörelse kan bojar och prickar vara tryckta under isen utmed hela ledens sträckning.

REKOMMENDATIONER

Vindförhållanden: Rekommendation för fartyg med en längd över 150 m är max. vindhastigheten för inkommande < 10 m/s och för utgående < 15 m/s.

Vindmätare: Vädret vid kuststationerna: Jakobstad Kallan.
Vattenståndet: Jakobstad mareograf.

TRAFIKSERVICE

Lotsbeställning: E-post pilotorder.west@finnpilot.fi . Beställ lotsning: www.pilotonline.fi
Tel.+358 (0) 400 907 979, Fax +358 (0) 29 52 53012. Lotsplats Jakobstad: 63°44,51'N, 22°28,49' O.
Lotsled 7 M.

Anm. Vintertid och i dåligt väder bör plats där lots möter överenskommas separat.

VTS: Bothnia VTS, VHF kanal 67. Tel. +358 20 448 7356. E-post: bothnia.vts@fintraffic.fi

Bogserhjälp: Oy Kraftline Ab / www.kraftline.fi : bogseraren M/S Simson 1235 kW, M/S Bock 1560 kW, tel.+358 40 557 5692 / 24h

HAMNEN

Kajer: *Laukkokajen L1, L2 och L3*: ro/ro kaj, olje- och styckegodskaj, längd 502 m, leddjupgående -11,0 m ramningsdjup -12,3 m och vid kaj -11,7 m. BQ *Buskøkajen*: ro/ro-kaj, längd 160 m, ramningsdjup -8,2 m; SQ *Södra kajen*: längd 180 m, ramningsdjup -8,2 m; PK *Cementkajen*: ramningsdjup -8,2 m. MW2005.
Hamnbassäng: Svängbassängen 350 m x 750 m

Kontakt: Jakobstad Hamn Ab

tel. +358 6 723 6128

office@portofpietarsaari.fi

hamnövervakarna

tel. +358 6 723 1388

VHF 16 & 13

satamavalvojat@portofpietarsaari.fi


VD Juha Hakala

tel. +358 40 585 2332


teknisk chef / säkerhetschef

Johanna Heinoja

tel. +358 40 508 1906

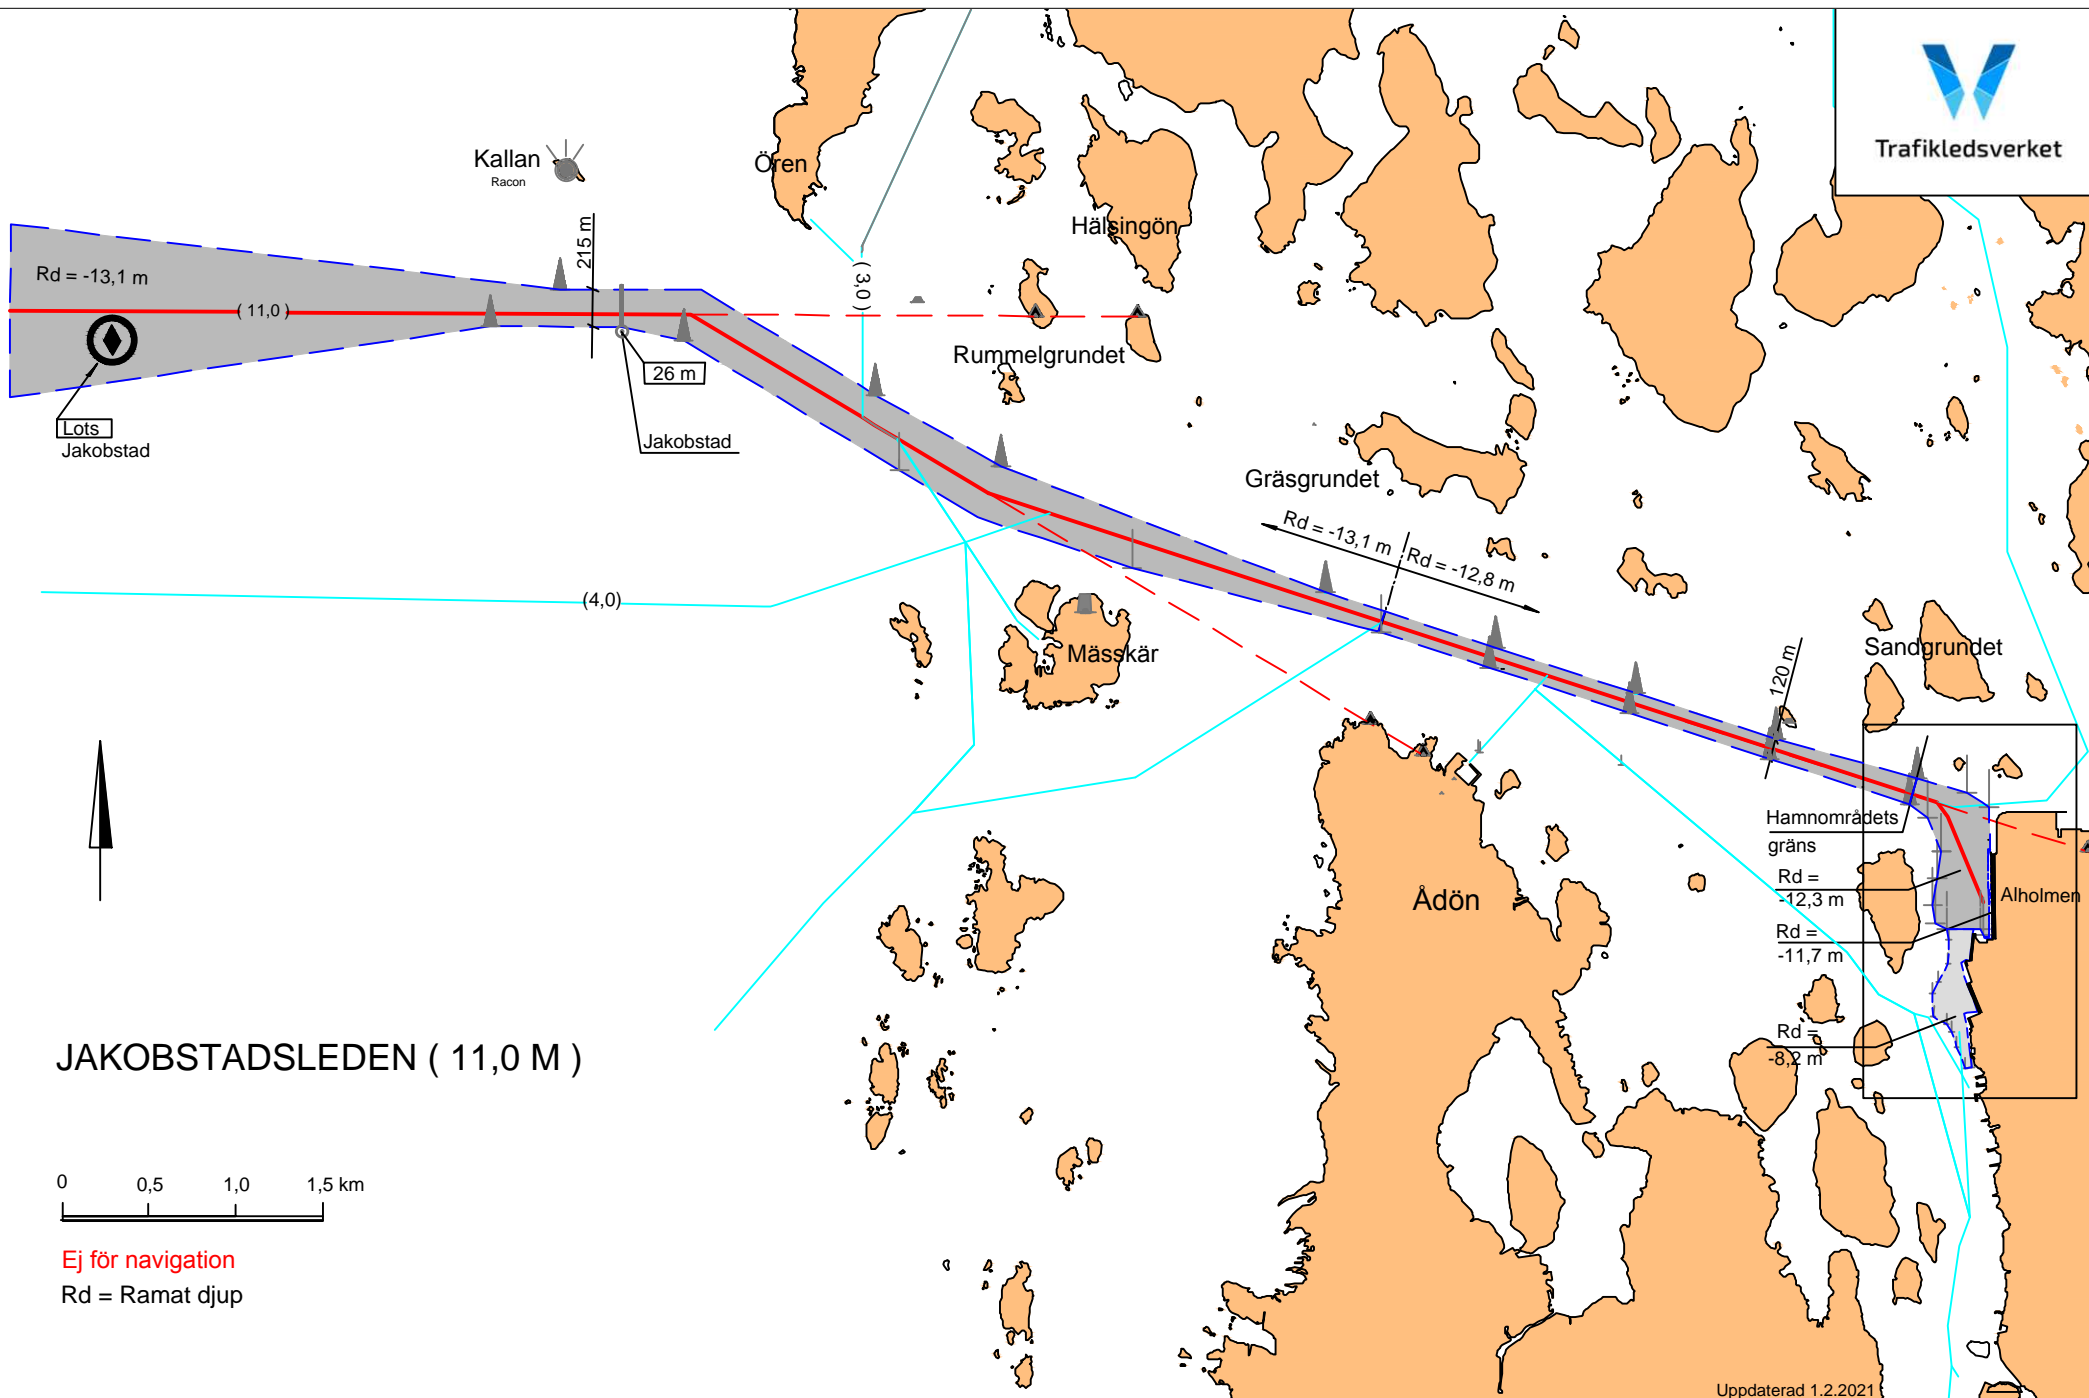

JAKOBSTADSLEDEN (11,0 M)



Ej för navigation
Rd = Ramat djup



Trafikledsverket

Hamnområdets

gräns

$Rd = -12,8\text{ m}$ (11,0)

Svängområde
 $\varnothing 330\text{ m}$

$Rd = -12,3\text{ m}$

Svängområde
 $\varnothing 300\text{ m}$

Gräggören

Borgmästar-
grund

$Rd = -11,7\text{ m}$

Alholmen

L3

L2

L1

Laukkokajen
Ro-Ro

BQ Buskökajen
Ro - Ro

SQ Södra kajen

$Rd = -8,2\text{ m}$

PK Cementkajen

Stockholmen

JAKOBSTAD
HAMN

0 300



Ej för navigation
Rd = Ramat djup

Storsandön

Uppdaterad 1.2.2021