

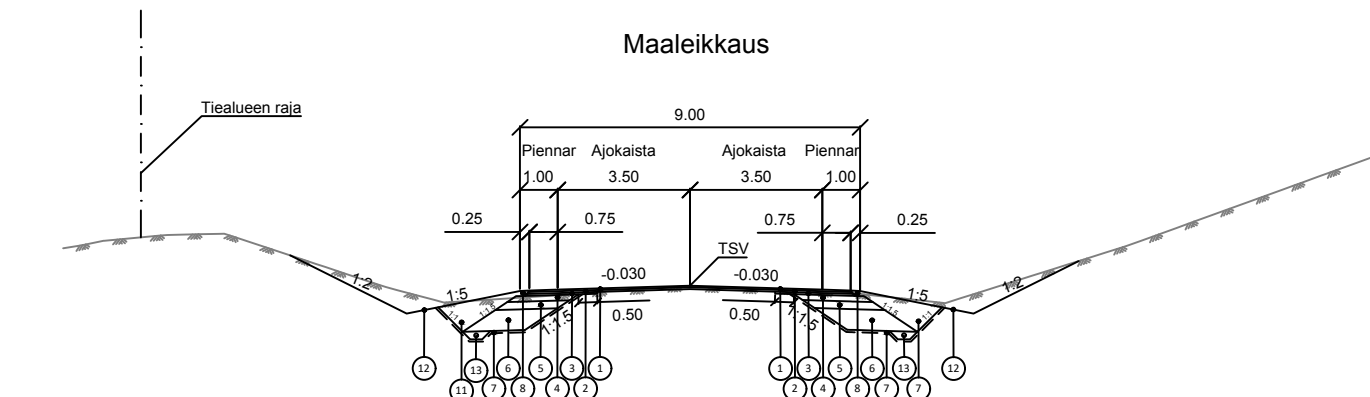
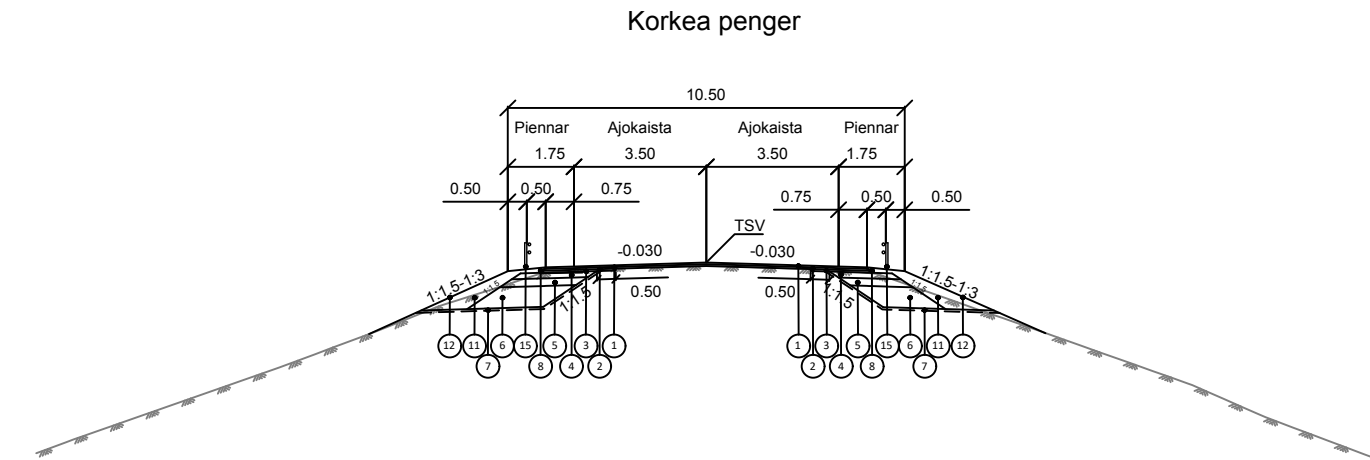
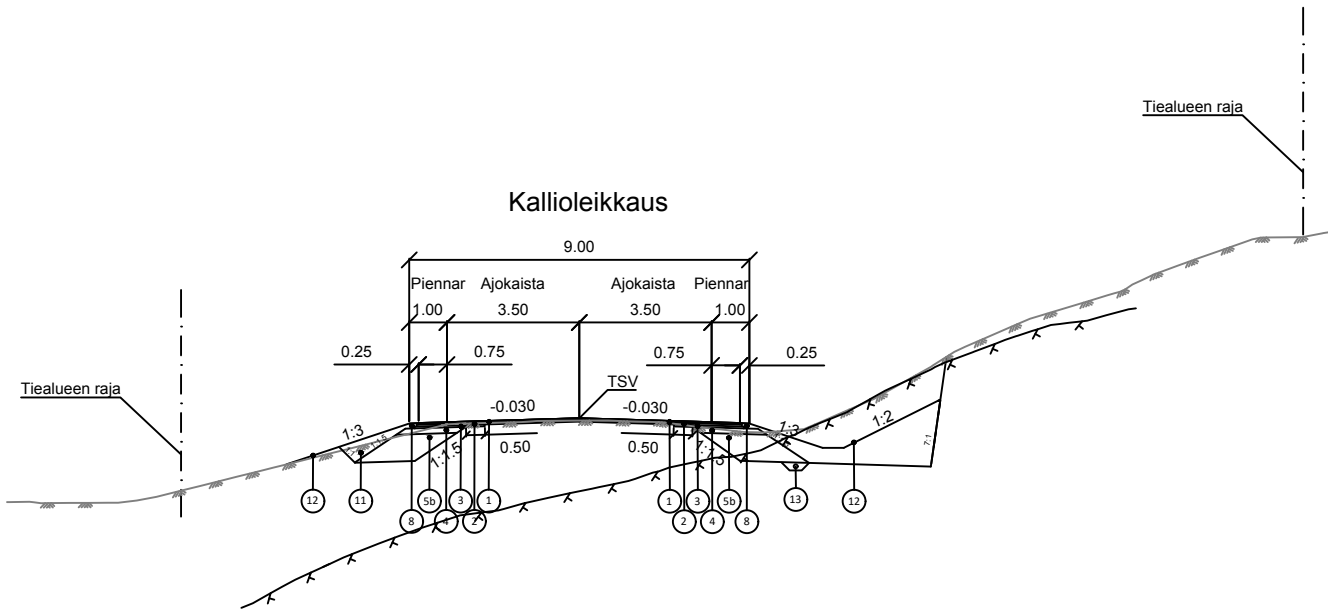


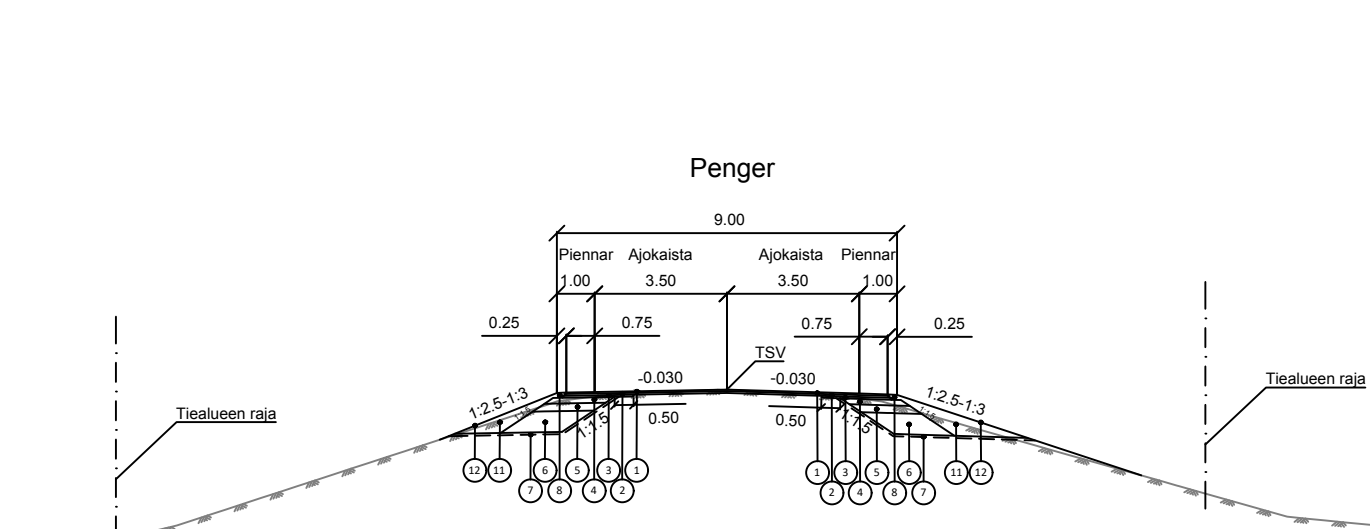

Eristerakenne
Routanousujen korjaukset

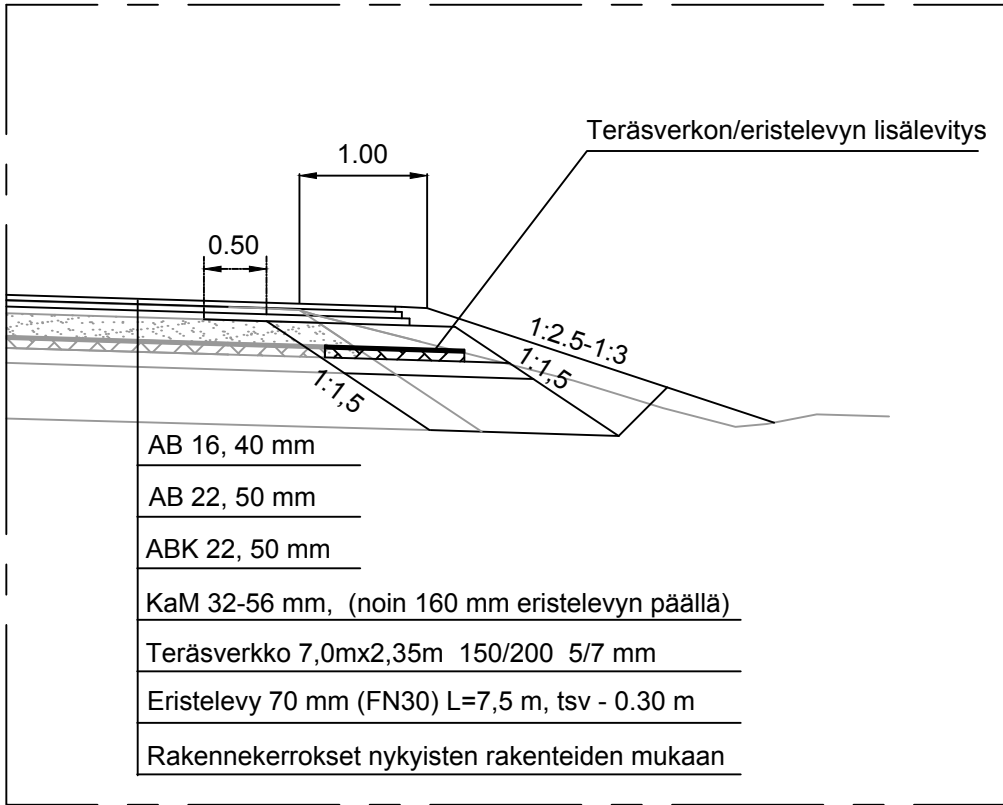

Leventäminen tehdään nykyisten rakennekerrosten mukaan.

N:o	Nimitys	Materiaali	Paksuus	E-moduli MPa	Huom.
1	Päällyste	AB 16	40 mm	2500	
2	Päällyste	AB 22	50 mm	2500	
3	Päällyste	ABK 22	50 mm	2500	Levitysrakenteeseen
4	Kantava kerros	KaM 56... 32	150 mm	280	Levitysrakenteissa nykyisten kerrosten mukaan
5a	Jakava kerros	KaM 90	200-360 mm	200	Levitysrakenteissa nykyisten kerrosten mukaan
5b	Irtilouhinta		TSV-1m		
6	Suodatinkerros	KaM 90	150-1410 mm	200	Levitysrakenteissa nykyisten kerrosten mukaan
7	Suodatinkangas	N3 - N5			Tarvittaessa, louheella N5
8	Piennartäyte	KaM 0...16			
9	Penger	maa/louhe			Penkereisiin kelpaava leikkausmaa
10	Irtilouhinta				Irtilouhintasyvyys 1,0 m tien pinnasta
11	Luiskatäyttö	leikkausmailla			
12	Suojaverhous				Maisemanurmi 2
13	Salaoja				Tehdään tarvittaessa
14	Tasausmassa/jyrsintä				Tehdään tarvittaessa
15	Tiekaide				

Routanousujen korjaukset:

- pl 1150 10 m
- pl 3800 10 m
- pl 6600 10 m
- pl 7610 10 m
- plv 10580-10610 30 m

ESIKOPIO 23.12.2025

Merkki / Pvm	Muutos		Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi				
Rakentamissuunnitelma				
Maantien 638 parantaminen välillä Leppävesi-Tikkakoski				
Piirustuksen sisältö				
Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset, M1				
SITOWISE			Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus	
Pvm	Proj. pääl. Martti Kokoi		Pvm	Proj. pääl. Petri Teerimäki
xx.xx.2025	Suun. Pasi Kumpulainen		xx.xx.2025	
Koordinaattijärjestelmä		ETRS-GK26	Mittakaava	Piir.nro
Korkeusjärjestelmä		N2000	1:200	R3/5