


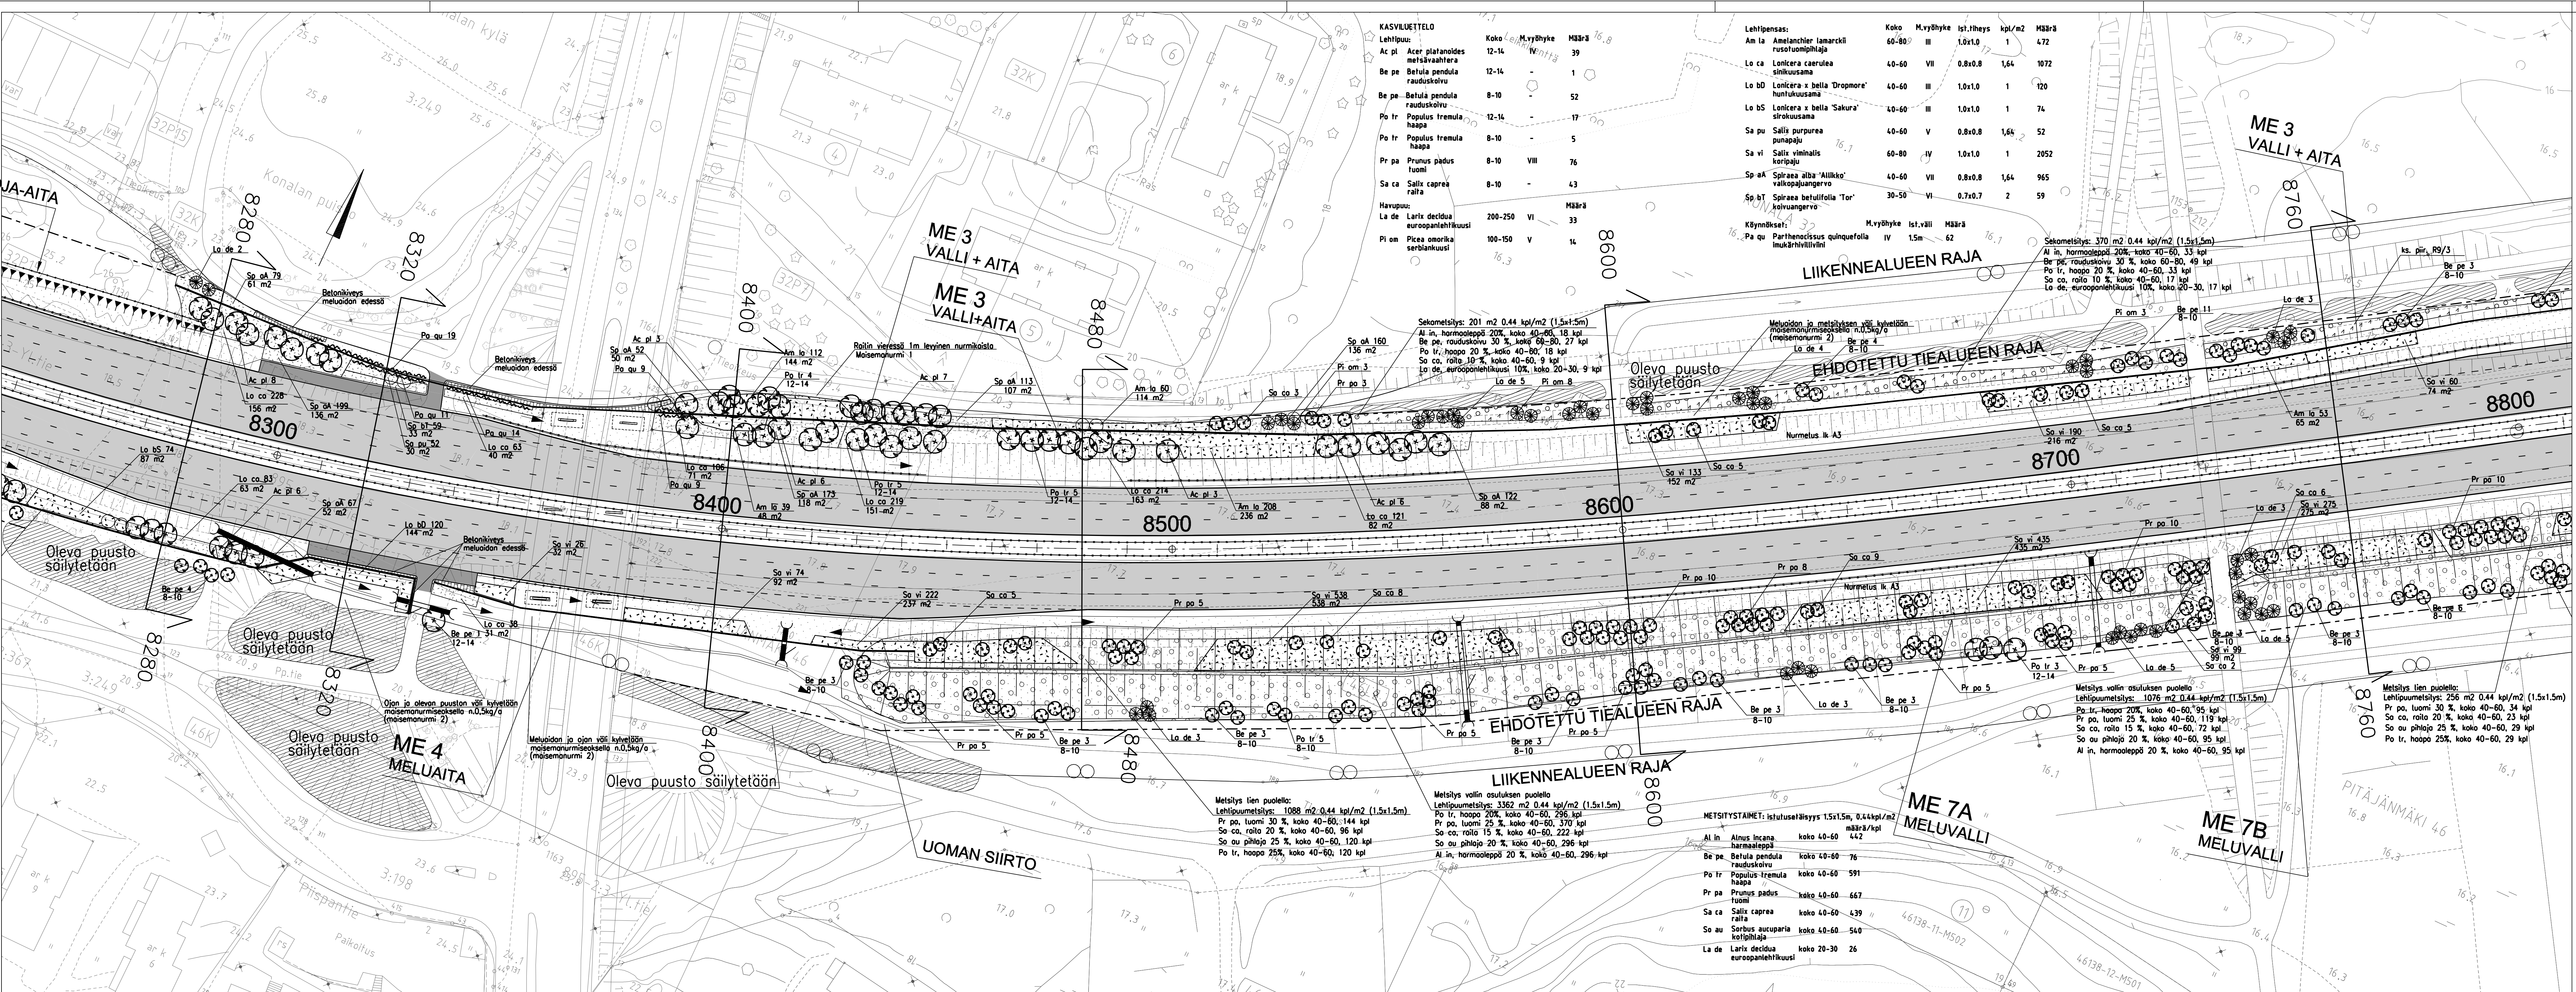

KASVILUETTELO				
	Koko	M.vyöhyke	Määrä	
Lehtipuut:	12-14	III	39	
Ac pl Acer platanoides	12-14	III	1	
Be pe Betula pendula	8-10	III	52	
Be pe Betula pendula	8-10	III	52	
Po tr Populus tremula	12-14	III	17	
Po tr Populus tremula	8-10	III	5	
Pr pa Prunus padus	8-10	VIII	76	
Sa ca Salix caprea	8-10	III	43	
Havupuut:	200-250	VI	33	
La de Larix decidua	200-250	VI	33	
Pi om Picea omorika	100-150	V	14	

	Koko	M.vyöhyke	Ist.rheys	kpl/m2	Määrä
Lehtipensas:					
Am la Amelanchier lamarckii	60-80	III	1.0x1.0	1	472
Lo ca Lonicera caerulea	40-60	VII	0.8x0.8	1,64	1072
Lo bD Lonicera x bella 'Dropmore'	40-60	III	1.0x1.0	1	120
Lo bS Lonicera x bella 'Sakura'	40-60	III	1.0x1.0	1	74
Sa pu Salix purpurea	40-60	V	0.8x0.8	1,64	52
Sa vi Salix viminalis	60-80	IV	1.0x1.0	1	2052
Sp aA Spiraea alba 'Alikko'	40-60	VII	0.8x0.8	1,64	965
Sp bT Spiraea betulifolia 'Tor'	30-50	VI	0.7x0.7	2	59

- PIIRUSTUSMERKINNÄT
- Oleava, säilytettävä puusto ja kasvillisuus
 - Istutettava lehtipuusto
 - Istutettava havupuusto
 - Istutettavat köynnökset
 - Nurmi
 - Sekametsitys
 - Lehtimetsitys
 - Istutettava korkea lehtipensas
 - Istutettava keskikorkea lehtipensas
 - Betonikiveys (meluaidan vieressä) neliökivi 138x138x80, vaalean harmaa, hiltaladonta

Metsitys tien puolella:
Lehtipuumetsitys: 1088 m2 0,44 kpl/m2 (1,5x1,5m)
Pr po, tuomi 30 %, koko 40-60, 144 kpl
Sa ca, rohto 25 %, koko 40-60, 96 kpl
So au, pihlaja 25 %, koko 40-60, 120 kpl
Po tr, hoopa 25 %, koko 40-60, 120 kpl

METSITYSTAIKET: Istutuslaajuus 1,5x1,5m, 0,44kpl/m2
määrä/kpl
Al in Alnus incana, koko 40-60, 442
Be pe Betula pendula, koko 40-60, 76
Po tr Populus tremula, koko 40-60, 591
Pr pa Prunus padus, koko 40-60, 667
Sa ca Salix caprea, koko 40-60, 439
So au Sorbus aucuparia, koko 40-60, 540
La de Larix decidua, koko 20-30, 26

Metsitys tien puolella:
Lehtipuumetsitys: 1076 m2 0,44 kpl/m2 (1,5x1,5m)
Pr po, tuomi 30 %, koko 40-60, 95 kpl
Pr po, tuomi 25 %, koko 40-60, 119 kpl
Sa ca, rohto 15 %, koko 40-60, 72 kpl
So au, pihlaja 20 %, koko 40-60, 95 kpl
Al in, harmoleppä 20 %, koko 40-60, 95 kpl

Metsitys tien puolella:
Lehtipuumetsitys: 256 m2 0,44 kpl/m2 (1,5x1,5m)
Pr po, tuomi 30 %, koko 40-60, 34 kpl
Sa ca, rohto 20 %, koko 40-60, 23 kpl
So au, pihlaja 25 %, koko 40-60, 29 kpl
Po tr, hoopa 25 %, koko 40-60, 29 kpl