



Väylävirasto Trafikledsverket

24.5.2021

Kartta-aineistojen lataus rajapinnasta URL-osoitteen avulla


Vektorimuotoisia kartta-aineistoja on mahdollista ladata selaimessa käyttäen URL-osoitetta. Jos tarvitsee karttatason vaikka taulukkomuodossa, se kirjataan URL:ssa eri hakuparametrien avulla.

Aineiston valinta

Karttatason on nimetty lataus- ja katselupalvelussa käyttäjystävällisesti, mutta rajapinnassa nimiöintiä on yksinkertaistettu. Kun tiedät lataus- ja katselupalvelussa haluamasi karttatason otsikon, täytyy sen rajapinnassa oleva nimi tarkastaa. Voit tarkastaa tarvitsemasi tason nimen kahdella tavalla.

1. QGIS-paikkatietosovelluksessa

Luo ensin yhteys Väyläviraston WMS tai WFS-rajapintaan ([ohjevideo](#)). Avaa rajapinnan tasojen tiedot näkyviin (yläpalkista Tasot -> Tietolähteiden hallinta -> vasemmasta laidasta WMS tai WFS). Valitse alasvetovalikosta Väyläviraston rajapintayhteys, paina "Yhdistä", jolloin kaikki saatavilla olevat tasot tulevat listana alla olevaan ikkunaan. Sarakkeessa "Nimi" on se muoto, jolla tasot haetaan rajapinnasta eli tarkasta tästä haluamasi tason nimi. "Otsikko" on muoto, joka näkyy käyttäjälle paikkatietosovelluksessa.

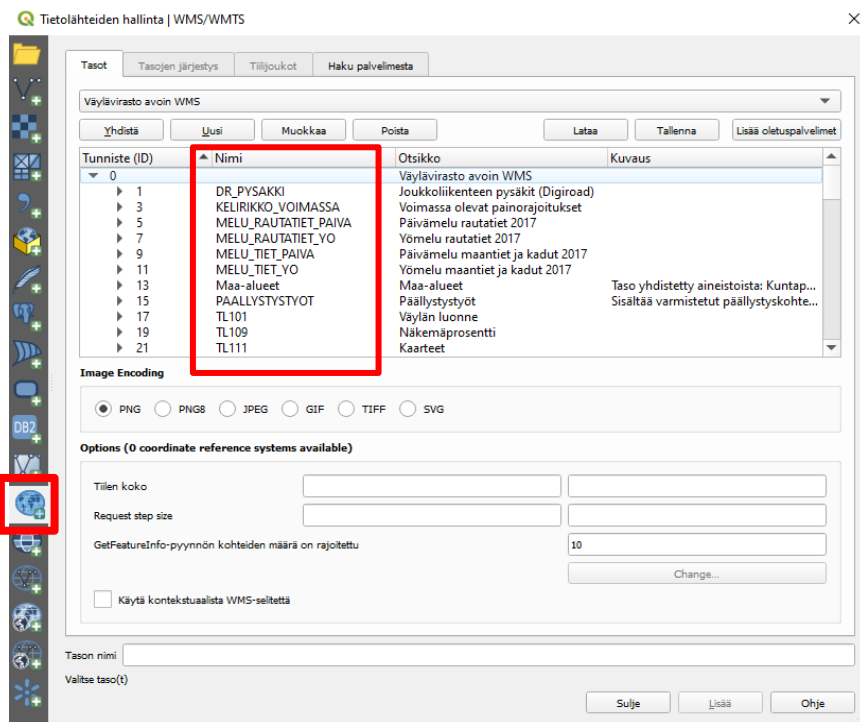

Tasojen nimet ovat samat, katsoitpa niitä WMS:n tai WFS:n kautta. WFS:ssä tason nimen alussa on aina avoin:tason_nimi. Voit käyttää kumpaa muotoa tahansa.

24.5.2021

2. Selaimessa 'GetCapabilities'-kyselyllä

Kopioi selaimeen <https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=getcapabilities> ja paina Enter. Voit etsiä Ctrl+F komennolla haluamasi aineiston tarkan nimen.

Esimerkki 'GetCapabilities'-kyselyn vastauksista:

Kuvassa Name (nimi) avoin:hankekartta_tiehankkeet on se muoto, jota käytetään URL:ssa ja Title (otsikko) hankekartta_tiehankkeet muoto, joka näkyy paikkatietosovelluksissa.

```
▼ <FeatureType xmlns:avoin="www.livi_avoin.fi">
  <Name>avoin:hankekartta_tiehankkeet</Name>
  <Title>hankekartta_tiehankkeet</Title>
  <Abstract/>
```

Tiedostomuodon valinta

Tiedostomuoto määritellään URL-kyselyssä parametrilla 'outputFormat', lisäämällä tiedostomuoto parametrin perään. Aineistoja voi ladata esimerkiksi näissä formaateissa:


- SHAPE-ZIP (pakattu Shapefile)
- csv (Excelissä avautuva taulukkomuotoinen)
- json (GeoJSON)

URL:n muodostaminen

Siirry selaimeen ja liitä osoitekenttään Väyläviraston WFS-rajapinnan osoite:

<https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=getFeature>

Tason nimi ja haluttu tiedostomuoto kirjataan hakuparametrien perään. Jos esimerkiksi halutaan ladata kaikki tiehankkeet csv-tiedostona, viimeistellään URL-osoite näin ja painetaan Enter:

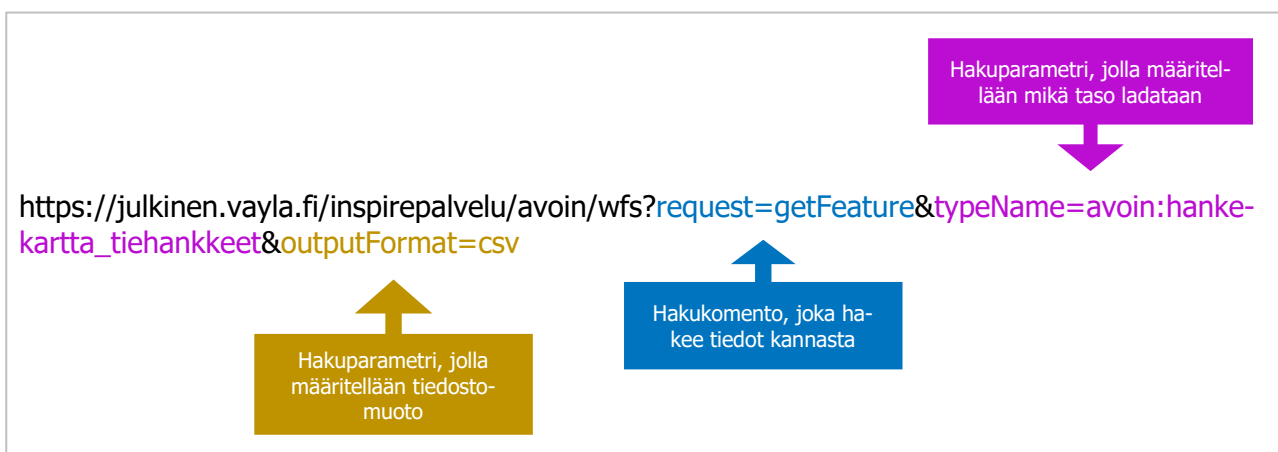

24.5.2021

Aineiston rajaus

Karttatasot sisältävät dataa koko Suomen laajuudelta, jolloin haku ei välttämättä mene sellaisenaan läpi kaikkien tasojen kohdalla, kun kohteita on niin paljon. Dataa voi rajata eri tavoin, esimerkiksi attribuuttien avulla.

Attribuutteja voi tarkastella QGIS-paikkatietosovelluksessa tason attribuuttitaulukossa tai suoraan selaimessa, käyttäen parametria 'describefeaturetype'.

Esimerkiksi siltojen attribuutteja voi tarkastella tällä URL:lla:

```
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=describefeaturetype&typename=avoin:TL261&version=1.1.0
```

Kun olet löytänyt sopivan rajaavan attribuutin, lisätään alkuperäisen URL:iin filteriparametri 'cql_filter'. Perään kirjataan attribuutti ja haluttu arvo, esimerkiksi tietty ELY tai maakunta.

Esimerkki: Halutaan hakea siltoja (tason nimi TL261 tai avoin:TL261), jotka sijaitsevat Keski-Suomen maakunnassa ja tallentaa tulokset csv-tiedostona.

```
https://julkinen.vayla.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=getFeature&typename=TL261&outputFormat=csv&cql_filter=MAAKUNTA="Keski-Suomi"
```



Lisätietoja: paikkatieto@vayla.fi