

LOVISALEDEN (9,5 m)

FARLEDSDATA

Farledsdragning och utmärkning: Farleden förgrenar sig från den 10,0 m djupa Orregrund-Kotkaleden vid lotsplatsen S om Orregrund och fortsätter till hamnen i Valkom. Längd ca 21 km/11 nm. Sju farledslinjer, utmärkta med enstavlor och sektorfyror. I angöringen kardinalutmärkning, i inloppet dvs. mellan Södra Finlands vinterfarled och Lovisaviken lateralutmärkning. Belyst.

Dimensionering: Dimensionerande fartyg: l = 185 m, b = 28 m, t = 9,5 m. Leddjupgående 9,5 m. Ramat djup: i angöringen -12,0 m, O om Hudö -11,5 m, i inloppet -11,0 m och i hamnområdet -10,5/10,2 m. Minimibredd 100 m. Dimensionerande fart 11 knop.

Ankringsområden m.m.: Det egentliga ankringsområdet är beläget på fjärden O om Ratholmen och Lindholmen. Ankringsmöjlighet finns även i Orregrund-Kotkaledens ankringsområde, 4,5 m SV om fyren Tainio.

NAVIGERBARHET

Navigationsförhållanden: Angöringen är oskyddad för SO-S-SV vindar ända till radarmärket Lodgrund. Därifrån är farleden skyddad av holmar och fastland ända till hamn. O om Hudö finns en 120 m bred passage och O om Trollholmen en 100 m bred passage, där risk för ökad sugeffekt kan förekomma. I passagen O om Trollholmen kan den ringa djupmarginalen (1,5 m) och tvärsektionen påverka navigerbarheten hos fartyg i max. djupgående. Särskilt överstora fartyg som är dellastade bör ta hänsyn till rådande vindriktningar i passagerna och anlita bogserbåtar vid behov. I inloppet och hamnen förekommer det ingen nämnvärd sjögång.

Isförhållanden: I hamnbassängen finns en bubbelanordning, issvårigheter uppstår i regel inte.

REKOMMENDATIONER (farleden och hamnen)

Hamnbassängen: Förbjudet att använda ankare vintertid, då bubbelanordningens slangar är nedsänkta på botten.

TRAFIKSERVICE

Lotsbeställning: E-post pilotorder.east@finnpilot.fi. Beställningsblankett www.pilotorder.fi. Tel. +358 20754 6152, fax +358 20754 6162. Lotsplats 60°15,43', 26°26,79'. Lotsled 12 nm.

VTS: Finska vikens sjötrafikcentral, VHF kanal 67. Tel. +358 20 448 5391, fax +358 20 448 5380.

Bogserhjälp: Privatägda bogserbåtar. Anlitande av bogserbåtsassistans är inte obligatoriskt.

HAMNEN

Kajer: *Silokajen*, leddjupgående -9,2 m; *bulk/djupkajen*, leddjupgående -10,0 m; ytterligare två fartygskajer med leddjupgåendet -7,5 m samt 1-2 fartygskajer med leddjupgåendet -8,4 m.


Lasthantering: Kranar, mobilkranar.

Hamnbassäng: skyddad för sjögång och vindar. Vattendjup 10,2/10,5 m. Svängbassängens diameter 986 m.

Kontakt: Lovisa hamnverk

tel. +358 19 555 731

fax +358 19 515 055

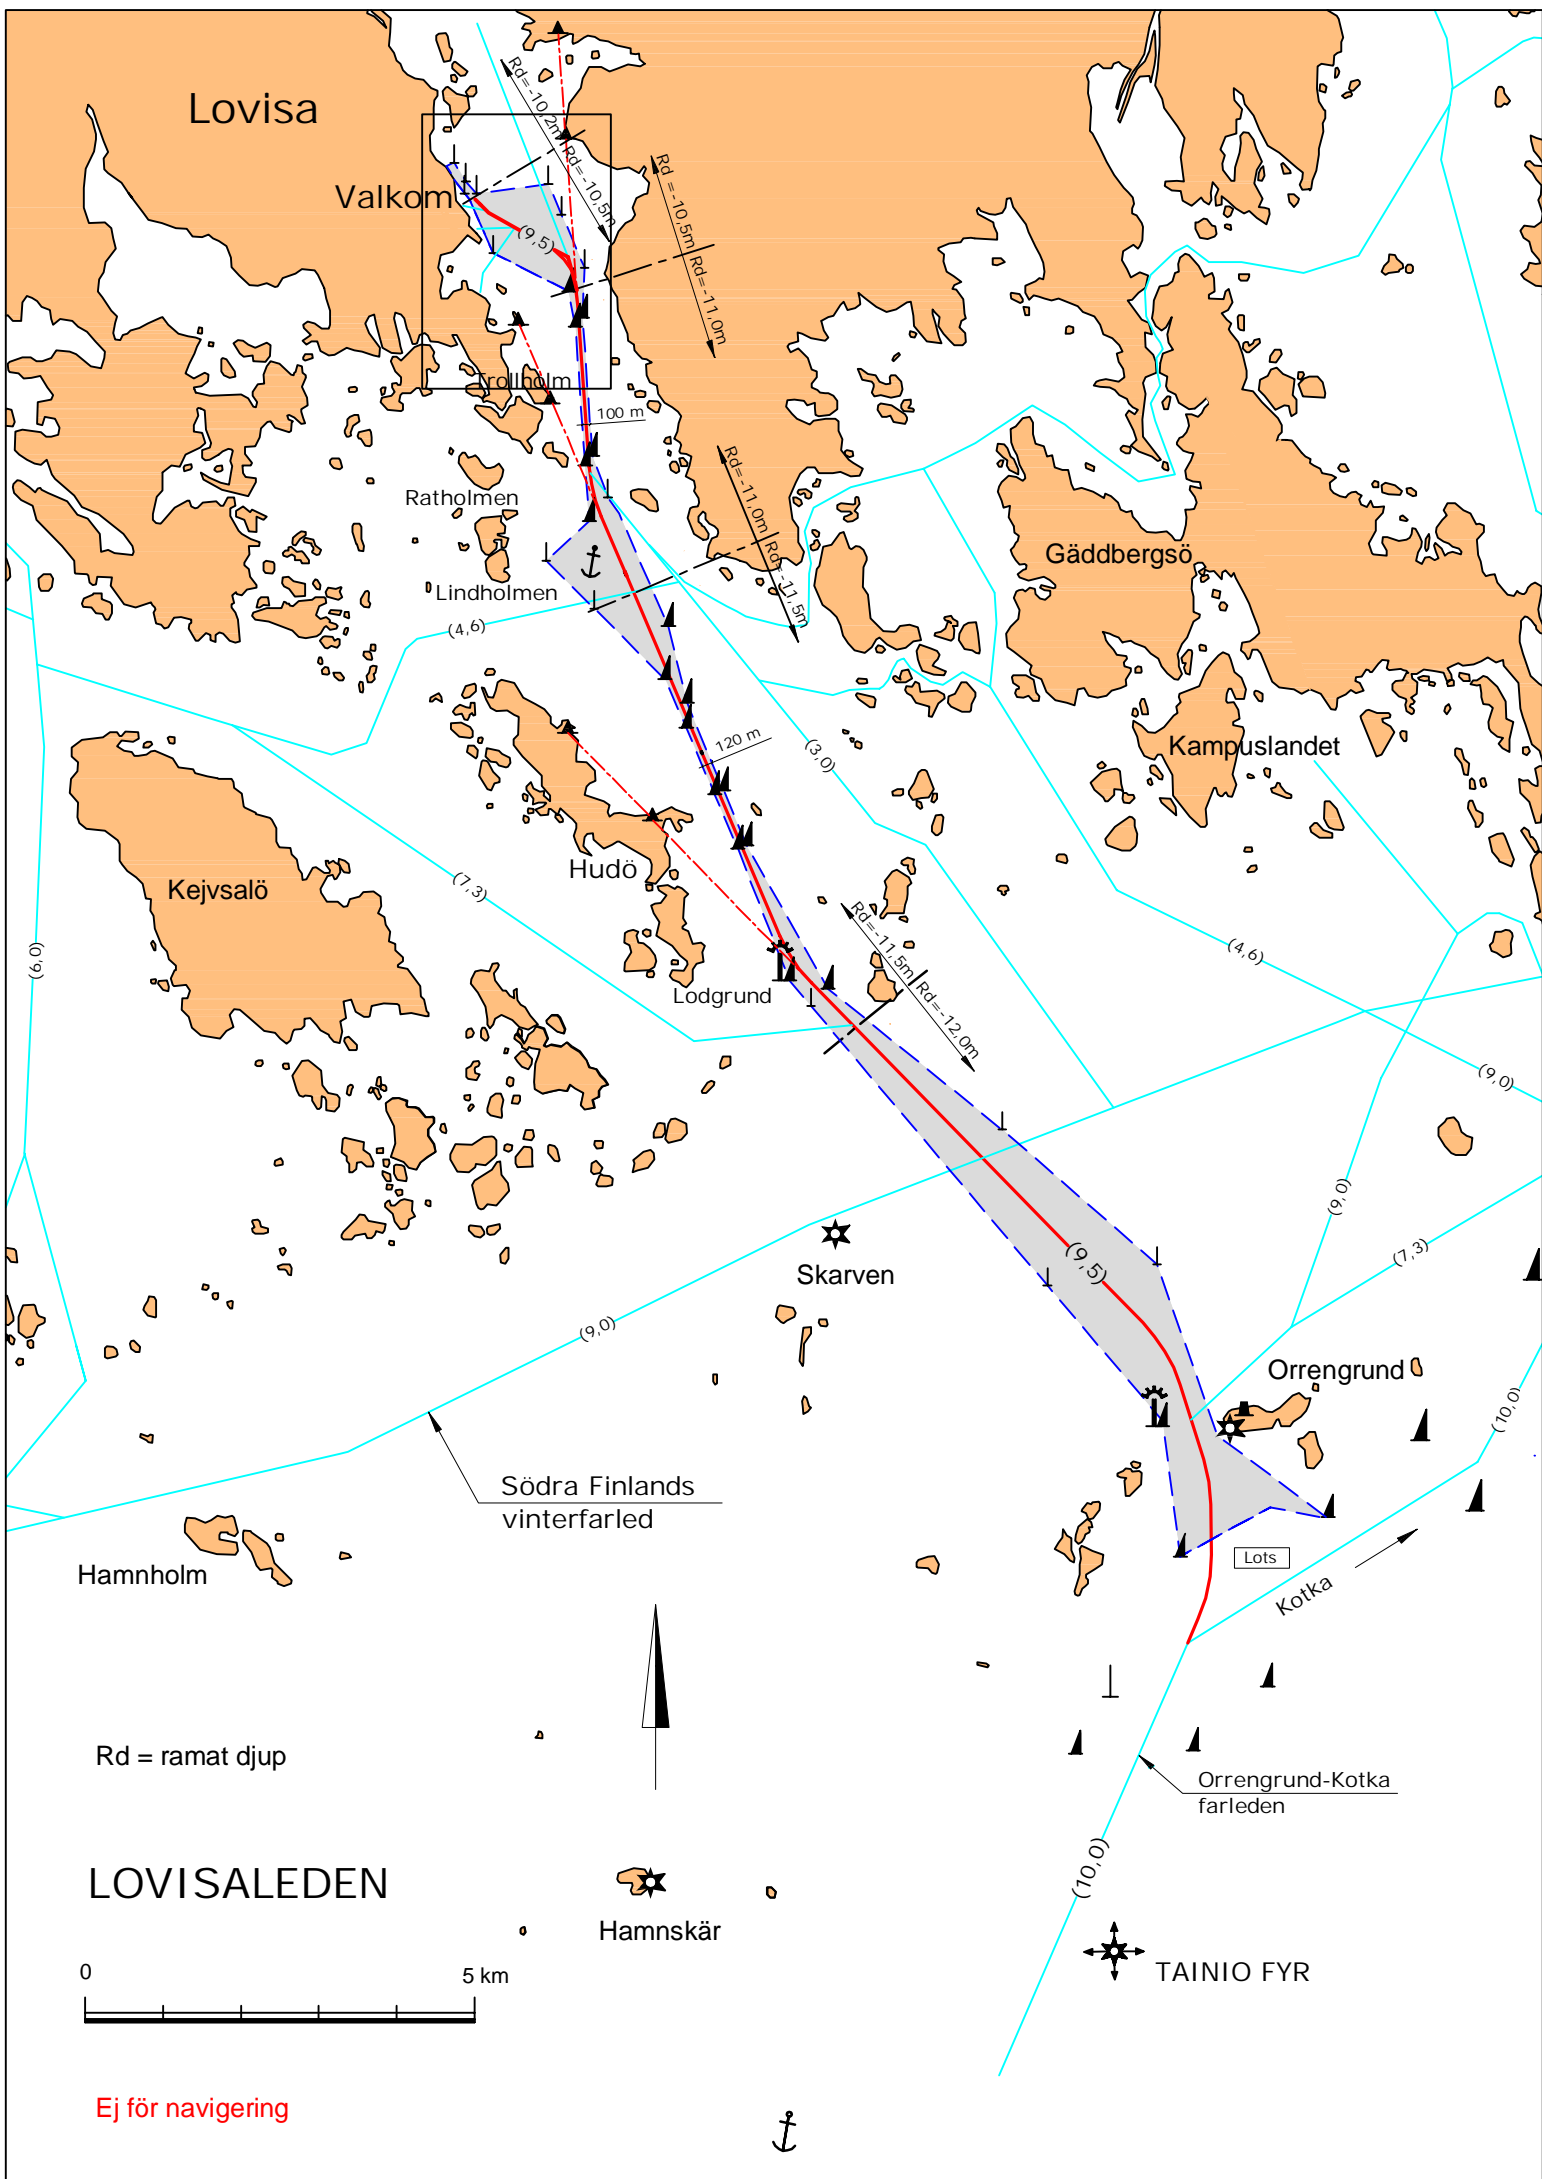

Lovisa

Valkom

Yrjöholm

Ratholmen

Lindholmen

Gäddbergsö

Kampuslandet

Kejvsalö

Hudö

Lodgrund

Skarven

Orregrund

Hamnholm

Södra Finlands
vinterfarled

Rd = ramat djup

LOVISALEDEN

Hamnskär

Lots

Kotka

Orregrund-Kotka
farleden


TAINIO FYR



Ej för navigering

LOVISA HAMN

Monäs



Ej för navigering

Rd = ramat djup

Bulk/
djupkajen

Rd = - 9,9 m

Lovisaviken

Rd = -
- 10,2 m

Rd = -10,5 m

Svängbassäng
Ø 986 m

VALKOM

Silokajen

Rd=-10,2 m

- 8,4

- 7,5

- 7,7

Rd=-10,5 m

- 9,2

(7,5)

(8,5)

(4,2)

(9,5)

Hamn områdesgräns

Fiskehamnen

Rd=-10,5 m

Rd=-11,0m

Tavistholmen

Vårdöudden

100 m

