



Väylävirasto Trafikledsverket

FARLEDSKORT

12,0 M FARLEDEN TILL BJÖRNEBORG, MÄNTYLUOTO

7.7.2021

FARLEDSDATA

Farledsdragning och farledsutmärkning: Farleden börjar vid lotsplatsen SV om Kaijakari fyr och fortsätter till Mäntyluoto hamn (12,0 m). Längd till kajen i Mäntyluoto ca 11,2 km. Tre linjer utmärkta med enstavlor. Lateralmärkning. Belyst.

Dimensionering: Dimensionerande fartyg: styckegodsartyg, l = 210 m, b = 35 m, t = 12,0 m. Leddjupgående 12,0 m, ramat djup (MW2005): i angöringen -14,0 m, i inloppet -13,8 m och på hamnområdet -13,5 m. Minimbredd i farleden 170 m, i hamnen 172 m.

Ankrings- och andra specialområden: Ankring utanför farleden i närheten av lotsplatsen. Därtill finns ett kontrollerat område med vattendjupet -11,2 m NV om hamnbassängen, som bl.a. kan användas som väntplats.

NAVIGERBARHET

Navigationsförhållanden: Farleden består av öppet hav och är oskyddad ända till vågbrytarna vid hamninloppet. Särskilt vid hård S-V-NV vind är sjögången kraftig.

Isförhållanden: I farleden förekommer fastis endast under mycket stränga vintrar. Under normala vintrar är isarna i farledsområdet rörliga hela vintern. Vid västliga vindar packar sig isen vid farledsmyrningen. När isarna rör sig kan bojarna tidvis vara tryckta under utan och lysbojarnas ljusanordningar kan ha skadats.

REKOMMENDATIONER (farleden och hamnen)

Hastighetsbegränsningar och -rekommendationer: Fartyg i maximalt leddjupgående ska beakta squateffekten (dimensionerande fart i farleden med minsta ramade djup är 12,5 knop)

TRAFIKSERVICE

Lotsning: e-post: pilotorder.west@finnpilot.fi. Beställningsblankett www.pilotorder.fi. Telefon: +358 (0) 400 907979, fax: +358 (0) 29 5253012. Plats där lots möter 61°33,5' 21°16'. Lotsad sträcka 4 nm. Obs. Vintertid eller vid dåligt väder ska platsen där lots möter särskilt överenskommas.

VTS: West Coast VTS, VHF kanal 9; tfn +358 (0) 20 448 6645
e-post: westcoast.vts@fintraffic.fi

Bogserbåtar: Beställningar per tfn +358 400 591 560. Den första bogserbåten ska beställas 2 h, den andra 4 h i förväg.

HAMN

Kajer: Kaj 1: längd 250 m, ramat djup 13,5 m; Kallonlahti: Kaj 20-25; längd 650 m, ramat djup 11,2 m; Kaj 3-5, 7 och 14-19: ramade djup 8,1 m.

Lasthantering: Kajen nr 1; 2 x Liebherr 140 t kran, Kallonlahti 20-25; 60 t och 50 t kranar och två 40 t kranar; Kajen nr 14-19; två 40 t mobilkranar och en 200 t kran. Två stycket Mantsinen 110 och 200, 9-25 t.

Hamnbassäng: Svängbassängens diameter 343 m.

KONTAKTINFORMATION

Björneborgs hamn ab, Björneborg

e-post: info.port@portofpori.fi

VD Vesa Mäkilä; tfn 044 702 2601, e-post: vesa.makila@portofpori.fi

Pekka Friman; tfn 044 701 2633, e-post: pekka.friman@portofpori.fi


Hamnövervakning 24 h; tfn 044 701 2623, e-post: valvojat.satama@portofpori.fi


12,0 M FARLEDEN TILL BJÖRNEBORG, MÄNTYLUOTO



Ej för navigation
Rd = ramat djup

Lots

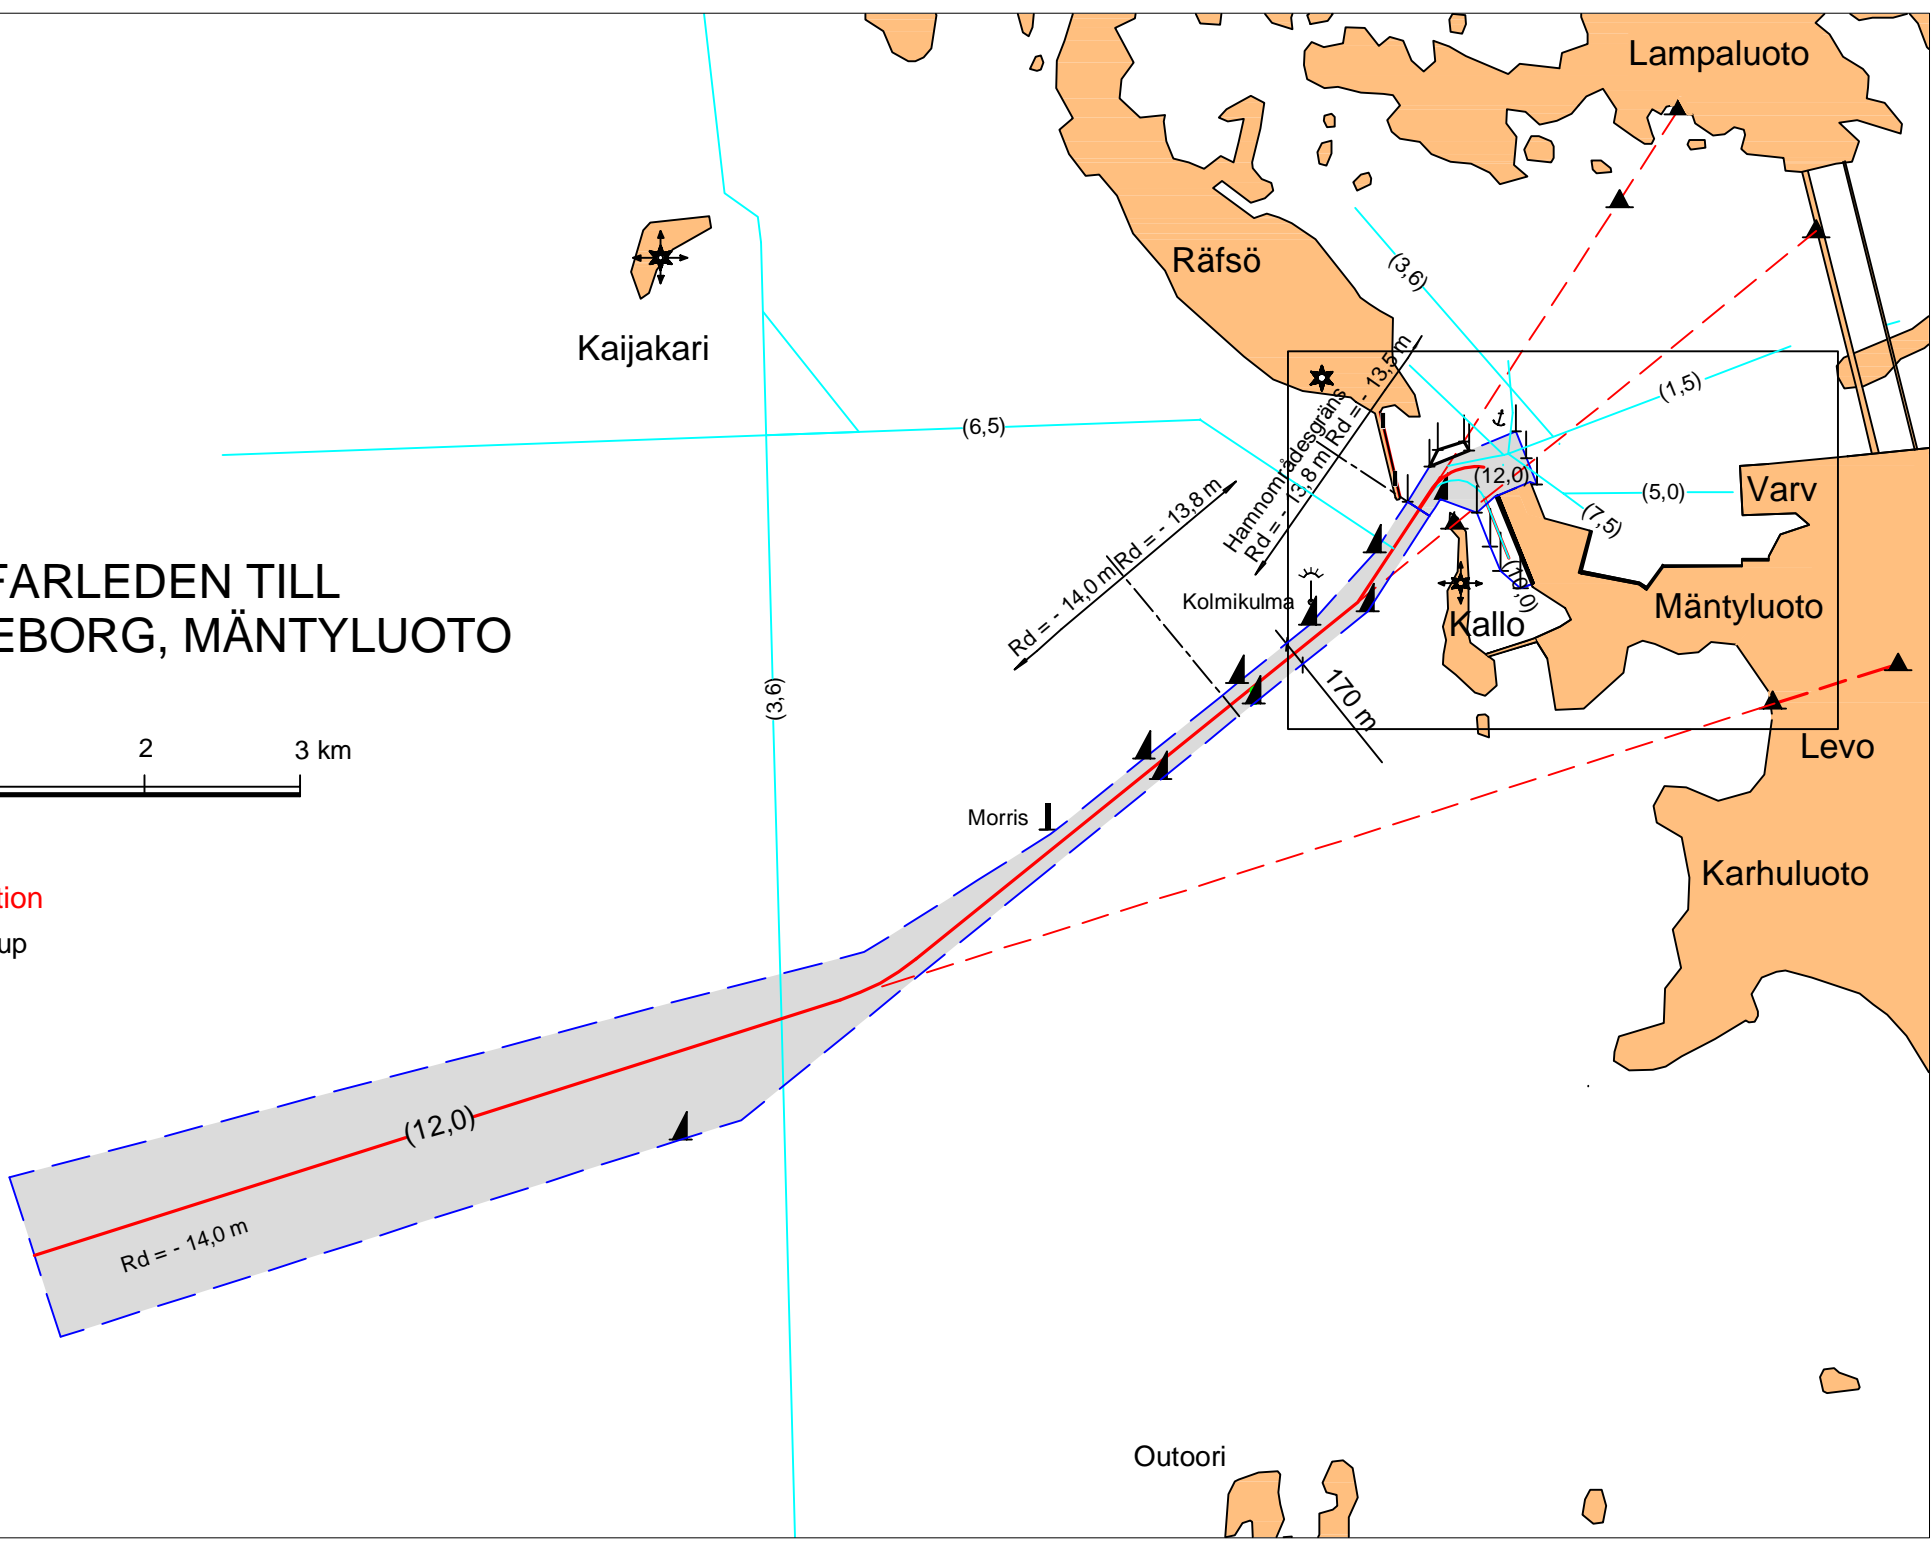

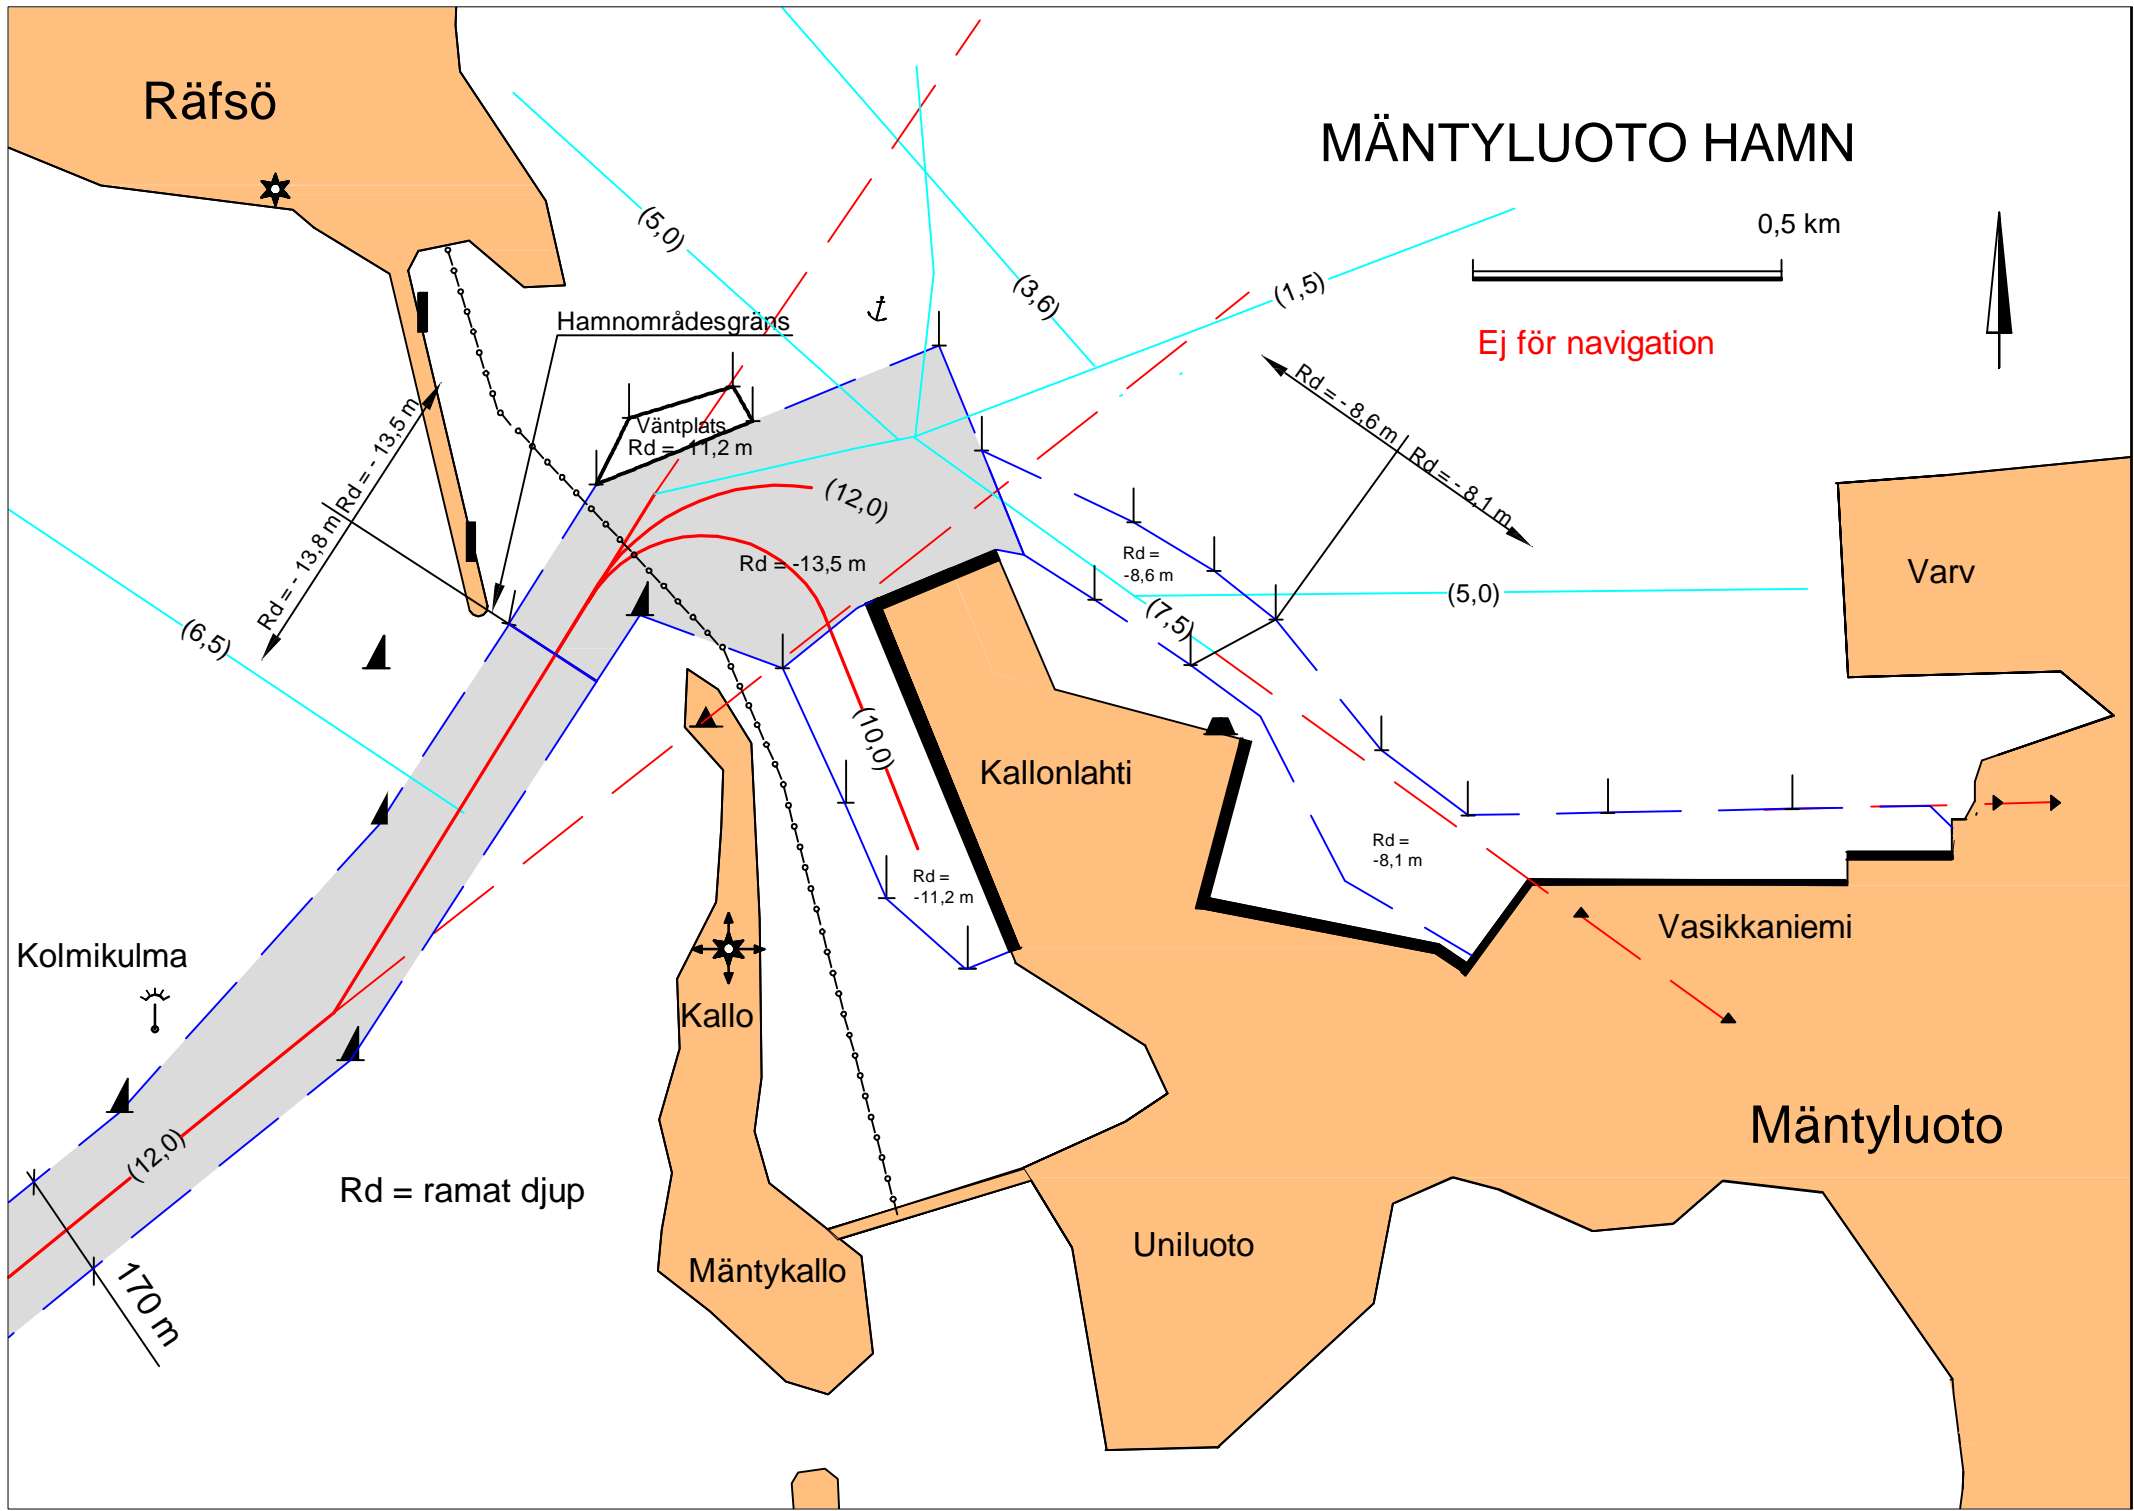

Räfsö

MÄNTYLUOTO HAMN

0,5 km



Ej för navigation



Hamnområdesgräns

Väntplats
Rd = 11,2 m

Varv

Kalloniemi

Vasikkaniemi

Mäntyluoto

Kolmikulma

Kollo

Uniluoto

Mäntykallo

Rd = ramat djup

170 m

(12,0)

(6,5)

Rd = -13,8 m | Rd = -13,5 m

(5,0)

(3,6)

(1,5)

(12,0)

Rd = -13,5 m

Rd = -8,6 m

(7,5)

(5,0)

Rd = -8,6 m | Rd = -8,1 m

Rd = -8,1 m

(10,0)

Rd = -11,2 m